

1622 - Starled - rond

Code: 530691-00



Starled est une famille de luminaires LED encastrés au sol conçue pour offrir une grande polyvalence. Disponible en versions rondes et carrées, avec différents types d'optiques, elle permet d'adapter la distribution lumineuse à chaque exigence de projet. Idéale pour mettre en valeur les cheminements, façades et espaces extérieurs, elle garantit résistance, fiabilité et une lumière précise et maîtrisée. Une solution complète alliant flexibilité, qualité et design.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1622 - Starled - rond
Code	530691-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	90 mm
Diamètre (Ø) (mm)	83 mm
Poids (Kg)	0.2 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension min. (V)	24 V
Tension max. (V)	24 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Câblage	alimentation 220-240V 50/60Hz avec transformateur externe acc. 179. Câble en classe 3.
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

1622 - Starled - rond

Code: 530691-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

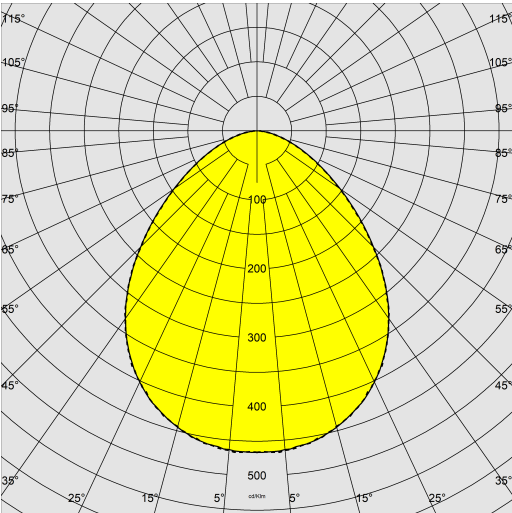


Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	28 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	0.6 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	47 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	0 hr, L 0, B 0

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	67

1622 - Starled - rond

Code: 530691-00

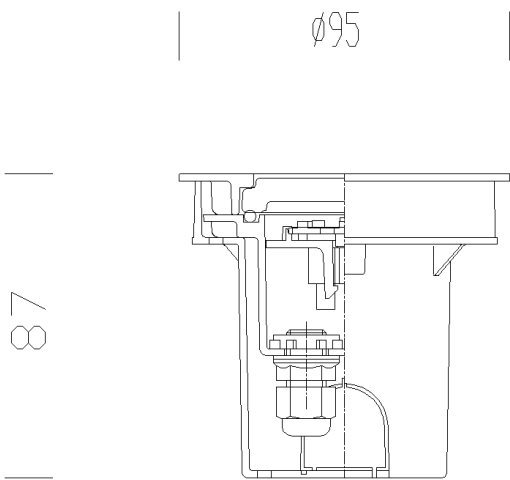

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 1622.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	nylon f.v., incassable, cadre en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	verre satiné résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	joint d'étanchéité en caoutchouc silicone et EPDM.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2 000kg.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1622 - Starled - rond

Code: 530691-00



179 Alimentation CC-IP677