

1871 - Midifloor - fullcolor - orientable

Code: 530790-00



Les mises en lumière attirent l'attention sur les détails et donnent aux objets une troisième dimension. Le produit convient aussi bien au style classique qu'au style moderne, et l'effet est le même...



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1871 - Midifloor - fullcolor - orientable
Code	530790-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	100 mm
Diamètre (Ø) (mm)	140 mm
Poids (Kg)	1.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

1871 - Midifloor - fullcolor - orientable

Code: 530790-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED RGB Fullcolor
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
Charge max	3000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	67

1871 - Midifloor - fullcolor - orientable

Code: 530790-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

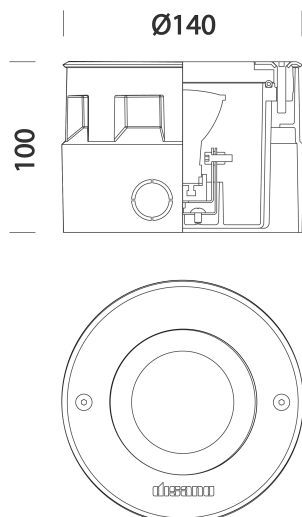

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage midifloor 10-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique 18711872.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec boîte d'encastrement en nylon chargé en f.v., cadre en acier inox AISI 316L.
Diffuseur	verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Couleur	Inox
Matériel	-Boîtiers pour encastrement en standard. -joint d'étanchéité en caoutchouc silicone. -serre-câble en nylon f.v. diam. 1/2 pouce gaz. -vis anti-grippage
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

1871 - Midifloor - fullcolor - orientable

Code: 530790-00



63 Boîtier IP67 driver LED RGB + DMX



61 Boîtier étanche IP67