

1634 - Microfloor

Code: 530817-00



Microfloor est un encastré LED affleurant innovant, conçu pour un éclairage discret et élégant. Grâce à son format compact et son design minimaliste, il est idéal pour mettre en valeur les allées, les jardins et les espaces architecturaux. Résistant aux intempéries, il assure une efficacité énergétique et des performances durables en extérieur.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1634 - Microfloor
Code	530817-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	86 mm
Diamètre (Ø) (mm)	120 mm
Poids (Kg)	0.4 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension min. (V)	0 V
Tension max. (V)	0 V
Fréquence min. (Hz)	0 Hz
Fréquence max. (Hz)	0 Hz
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.95
Courant nominal	350 mA
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

1634 - Microfloor

Code: 530817-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

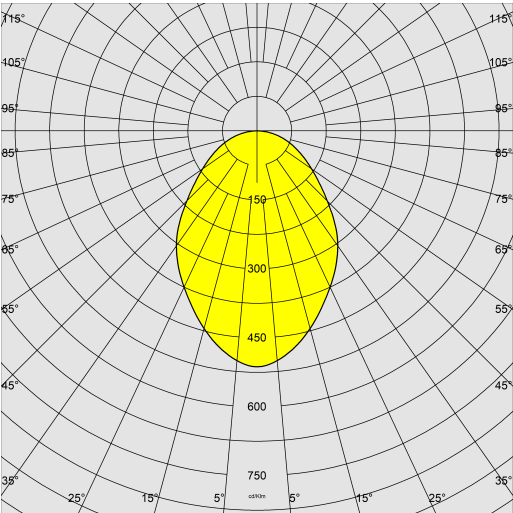

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	110 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	3 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	37 lm/W
Ouverture du faisceau	120 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
Charge max	2000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	67

1634 - Microfloor

Code: 530817-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	nylon chargé en f.v., cadre en acier inox AISI 316.
Diffuseur	verre trempé résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Couleur	Inox
Matériel	joint d'étanchéité en caoutchouc silicone et EPDM.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

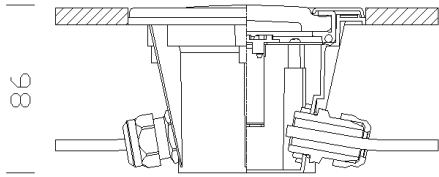

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage microfloor 10-22.pdf

DESSINS


DessinTechnique 1650 microfloor.dxf




Code: 530817-00



179 Alimentation CC-IP677



314 Cadre mural



313 Boîte d'encastrement