

630 - Safety Flag - EM3h S.A.

Codice: 112521-00

INFORMAZIONI GENERALI



Per garantire la sicurezza in situazioni di pericolo l'illuminazione d'emergenza è uno degli strumenti indispensabili. Quando la luce viene a mancare, il black-out mette a disagio le persone, soprattutto in situazioni d'affollamento o in concomitanza con eventi catastrofici: aumentano i rischi per l'incolumità delle persone perché il disagio si trasforma facilmente in panico.

Per garantire un ordinato e rapido allontanamento dai locali, è necessario un efficiente impianto d'illuminazione d'emergenza. Se realizzato secondo quanto le leggi e le normative vigenti prescrivono, fornisce la necessaria illuminazione ausiliaria che, insieme ad una corretta segnalazione di sicurezza, agevola lo sfollamento.

Installabile sia a plafone che a parete.

Emergenza S.A. (Sempre Acceso): in caso di "black-out" la lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 180 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.



Articolo	630 - Safety Flag - EM3h S.A.
Codice	112521-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	315 mm
Larghezza (mm)	41 mm
Altezza (mm)	213 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

630 - Safety Flag - EM3h S.A.

Codice: 112521-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	320 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	3 W
CCT	6500 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	20

630 - Safety Flag - EM3h S.A.

Codice: 112521-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	pulsante self-test per informazioni in tempo reale sullo stato dell'apparecchio; autonomia $\geq 3h$ e ricarica in $\leq 24h$.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	3h

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- versione con sottocodice -95 con sistema in emergenza con protocollo DALI standard (solo inverter) compatibile con tutti i più avanzati sistemi di controllo centralizzati. ATTENZIONE: il prodotto equipaggiato -95 rimarrà ON-OFF e non dimmerabile DALI (nel caso, ordinare con sottocodice -9541). - versione DALI2.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

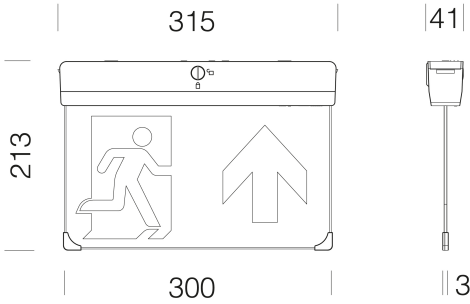

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 630 24-06.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 630 26.dxf



630 - Safety Flag - EM3h S.A.

Codice: 112521-00



485 staffa a bandiera



486 telaio ad incasso



487 staffa a sospensione



470 Etichette - Safety Flag