


624 - Safety 2.0 - EM1h S.E. - DALI

Codice: 112534-95001025

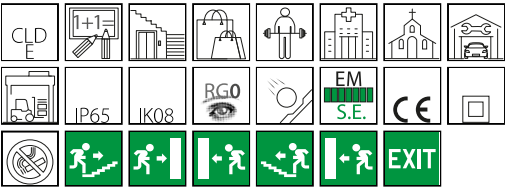

Per garantire la sicurezza in situazioni di pericolo l'illuminazione d'emergenza è uno degli strumenti indispensabili. Quando la luce viene a mancare, il black-out mette a disagio le persone, soprattutto in situazioni d'affollamento o in concomitanza con eventi catastrofici: aumentano i rischi per l'incolumità delle persone perché il disagio si trasforma facilmente in panico.

Per garantire un ordinato e rapido allontanamento dai locali, è necessario un efficiente impianto d'illuminazione d'emergenza. Se realizzato secondo quanto le leggi e le normative vigenti prescrivono, fornisce la necessaria illuminazione ausiliaria che, insieme ad una corretta segnalazione di sicurezza, agevola lo sfollamento.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	624 - Safety 2.0 - EM1h S.E. - DALI
Codice	112534-95001025

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	352 mm
Larghezza (mm)	110 mm
Altezza (mm)	56 mm
Peso (Kg)	1 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Cablaggio	Emergenza S.E. (Solo Emergenza): in caso di "black-out" la lampada collegata al circuito in emergenza si accende, evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

624 - Safety 2.0 - EM1h S.E. - DALI

Codice: 112534-95001025

DATI FOTOMETRICI

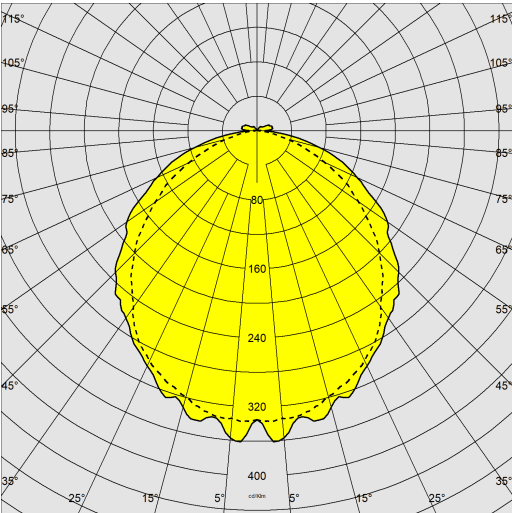

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	750 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	1 W
CCT	5700 K
Efficienza luminosa (lm/W)	750 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	5 °C
Temperatura ambiente - max	35 °C

624 - Safety 2.0 - EM1h S.E. - DALI

Codice: 112534-95001025

MATERIALI E COLORI

Corpo	ABS.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Di serie: versione con sottocodice -95 con sistema in emergenza con protocollo DALI standard (solo inverter) compatibile con tutti i più avanzati sistemi di controllo centralizzati. ATTENZIONE: il prodotto equipaggiato -95 rimarrà ON-OFF e non dimmerabile DALI (nel caso, ordinare con sottocodice -9541).

EMERGENZA


Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Tipo di emergenza	S.E.
Durata batteria	3h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

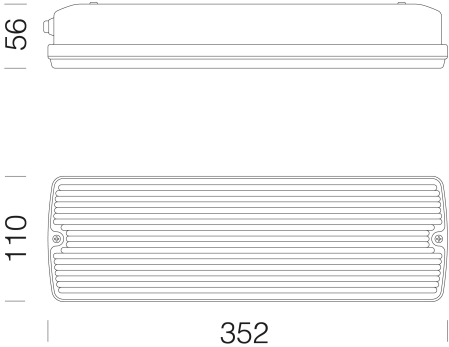

DOWNLOAD


DISEGNI

DisegnoTecnico safety23.dxf



624 - Safety 2.0 - EM1h S.E. - DALI

Codice: 112534-95001025



315 Controcassa - Safety 2.0



472 Etichette - Safety 2.0