


617 - Safety 1h S.A.

Codice: 112545-00



617 Safety 1h S.A.

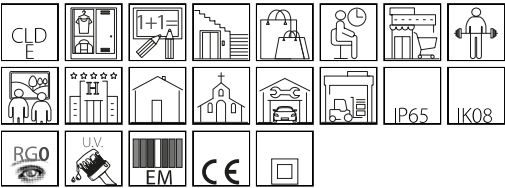

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	617 - Safety 1h S.A.
Codice	112545-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	356 mm
Larghezza (mm)	171 mm
Altezza (mm)	74 mm
Peso (Kg)	0.79 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Cablaggio	Emergenza S.E.: In caso di 'black-out' la lampada si accende. L'autonomia è di 60/180 min. Si ricarica in 12 ore. Emergenza S.A.: In caso di 'black-out' la lampada rimane accesa. L'autonomia è di 60/180 min. Si ricarica in 12 ore.
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

617 - Safety 1h S.A.

Codice: 112545-00

DATI FOTOMETRICI

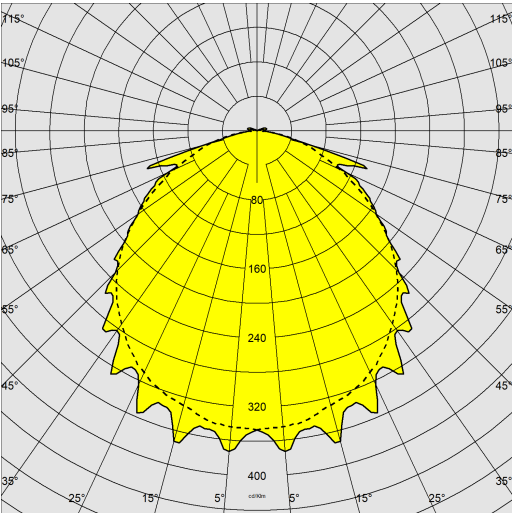

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	677 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	85 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	5 °C
Temperatura ambiente - max	30 °C

617 - Safety 1h S.A.

Codice: 112545-00

MATERIALI E COLORI

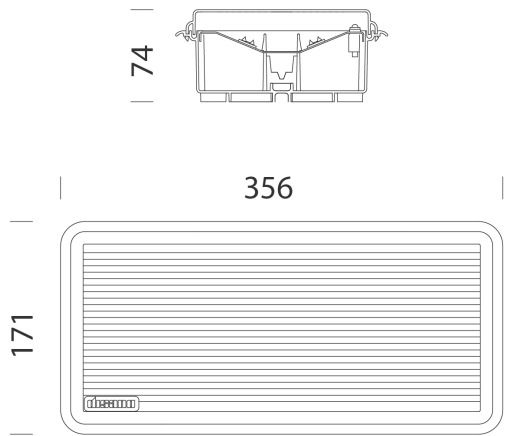

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio safety 02-23.pdf
- DISEGNI
- BIM 617 Safety 1h S.A - 20200528.zip
- DisegnoTecnico safled.dxf



Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.
Diffusore	in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	Con ingresso cavi e stringicavi di sicurezza. Versione S.A: con autonomia 1h e ricarica in 12h.

EMERGENZA

Tipo di emergenza	S.A.
Durata-ricarica batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------