


745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A.

Codice: 112601-31

INFORMAZIONI GENERALI

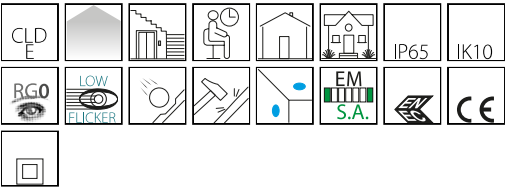

Oblò J 2.0 è la nuova plafoniera by Disano, facile da installare a parete/plafone realizzata con un corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza (IK10), con un elevato grado di protezione (IP65) e doppio isolamento. L'apparecchio è equipaggiato di LED ad alta efficienza che garantiscono un grandissimo risparmio energetico. Il suo design essenziale e compatto lo rende adatto a qualsiasi installazione da esterni, ideale per balconi, porticati e terrazze, ma anche da interni quali scale condominiali, pianerottoli e locali comuni. La plafoniera è disponibile con temperature di colore di 3000K e 4000K e un'alta resa cromatica (CRI>80) garanzia di un'illuminazione efficace, piacevole e sicura.



|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Articolo | 745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A. |
| Codice   | 112601-31                     |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 63 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 280 mm |
| Peso (Kg)         | 1.5 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD-E     |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A.

Codice: 112601-31

DATI FOTOMETRICI

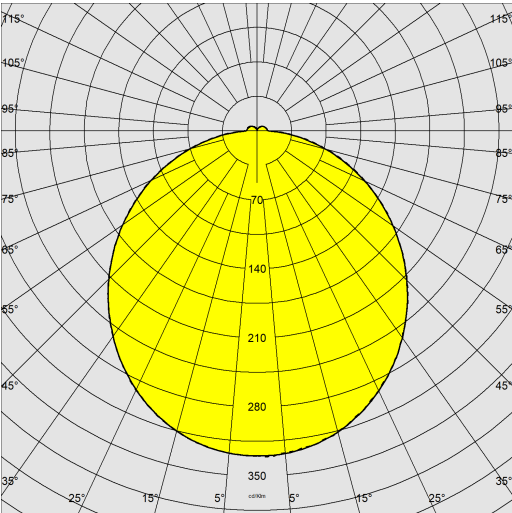

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tipo distribuzione                   | Plafone              |
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2898 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 24 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 121 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10  |
| IP                                  | 65    |
| Temperatura ambiente - min          | 5 °C  |
| Temperatura ambiente - max          | 35 °C |

745 - Oblò J 2.0 - EM 3h S.A.

Codice: 112601-31

MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente.                     |
| Diffusore       | polycarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.      |
| Colore          | Bianco                                                                |
| Equipaggiamento | completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone/parete. |

EMERGENZA


|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Apparecchio equipaggiato con batteria |
| Tipo di emergenza                   | S.A.                                  |
| Flusso luminoso in emergenza (%)    | 3%                                    |
| Durata batteria                     | 3h                                    |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|



Ø 280

63

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 745 10-22.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico obloj.dxf

