
6631 - Madrid E - incasso - diffusore opale

Codice: 133085-00



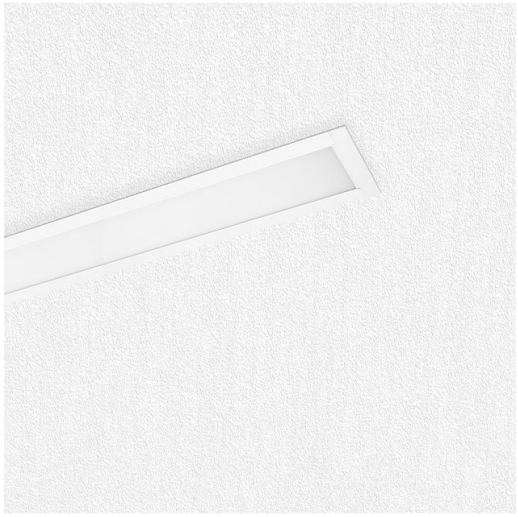

Apparecchio lineare a LED, che si distingue per la qualità dei materiali e le ottime efficienze luminose. Il risultato: un'illuminazione estremamente performante, capace di conseguire un'alta resa cromatica e tutelare la salute degli occhi, a garanzia di un grande benessere visivo. Madrid, risulta pertanto in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta, sia essa funzionale che progettuale.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6631 - Madrid E - incasso - diffusore opale
Codice	133085-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2954 mm
Larghezza (mm)	85 mm
Altezza (mm)	59 mm
Peso (Kg)	2.2 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	2815 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	74 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 10 settembre 2026

6631 - Madrid E - incasso - diffusore opale

Codice: 133085-00

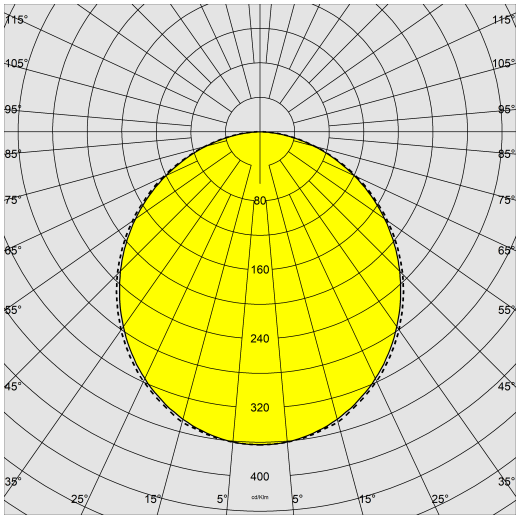

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	6000 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	60 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM4
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 10 settembre 2026

6631 - Madrid E - incasso - diffusore opale

Codice: 133085-00

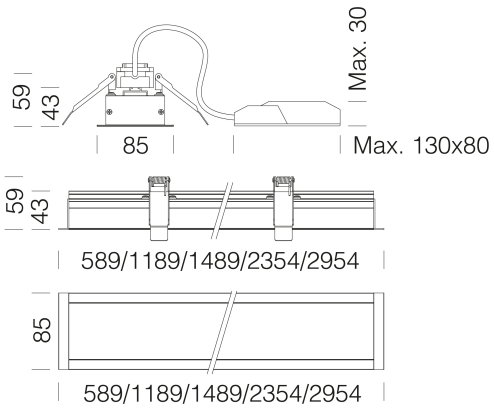

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6631e 06-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 6631 2.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso.
Diffusore	in policarbonato opale.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 80.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

A richiesta	- con cablaggio in emergenza CLD E -07. - con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD EC -0050. - con cablaggio CLD D-D (DALI) -0041. - versione con LOOP IN per fila continua con sottocodice -52: fornita senza diffusore da acquistare a parte con acc. 6076 per realizzazioni “TUTTA LUCE“ senza interruzioni. - in colorazione nera.


GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 10 settembre 2026

6631 - Madrid E - incasso - diffusore opale


Codice: 133085-00




6081 Modulo angolare “TUTTA LUCE” - 4W



6082 Modulo angolare



6075 Staffa di giunzione



6076 Diffusore opale

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 10 settembre 2026