6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19

Codice: 133093-00





Apparecchio lineare a LED, che si distingue per la qualità dei materiali e le ottime efficienze luminose. Il risultato: un'illuminazione estremamente performante, capace di conseguire un'alta resa cromatica e tutelare la salute degli occhi, a garanzia di un grande benessere visivo. Madrid, risulta pertanto in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta, sia essa funzionale che progettuale.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19
Codice	133093-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1169 mm
Larghezza (mm)	64 mm
Altezza (mm)	74 mm
Peso (Kg)	2 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19

Codice: 133093-00

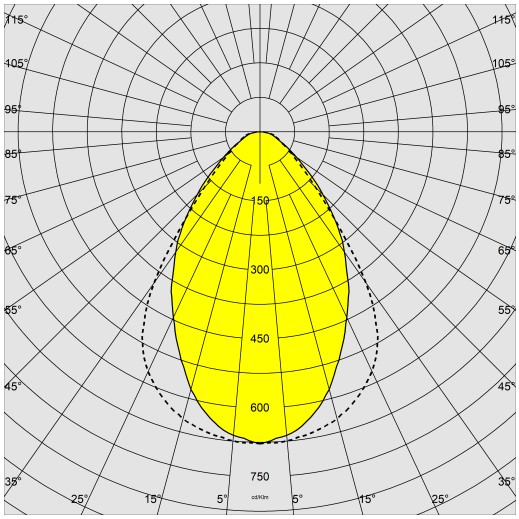

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2760 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	24 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	115 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	Versioni UGR<19 su progetto.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM4
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19

Codice: 133093-00

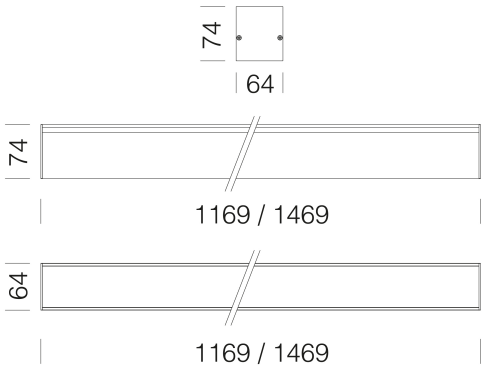

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6085-6086 - 6087.pdf

IstruzioniMontaggio 6633-6634-6638 susp 04-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 6633 2.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso.
Diffusore	in policarbonato prismatizzato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 80.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026


6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	UGR
133093-00	200mA	13W	4000K	1495lm	CRI>80	<19
133093-00	250mA	17W	4000K	1955lm	CRI>80	<19
133093-00	380mA	24W	4000K	2760lm	CRI>80	NO
133094-00	250mA	16W	4000K	1785lm	CRI>80	<19
133094-00	340mA	21W	4000K	2340lm	CRI>80	NO
133094-00	500mA	31W	4000K	3450lm	CRI>80	NO

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19


Codice: 133093-00




6076 Diffusore prismatizzato UGR<19




6085 Modulo angolare



6086 Modulo angolare “TUTTA LUCE” - 4W




6087 Modulo con SPOT



2518 Sospensione semplice



2522 Sospensione elettrificata



6075 Staffa di giunzione

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026