# 6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19

Codice: 133094-00






Apparecchio lineare a LED, che si distingue per la qualità dei materiali e le ottime efficienze luminose. Il risultato: un'illuminazione estremamente performante, capace di conseguire un'alta resa cromatica e tutelare la salute degli occhi, a garanzia di un grande benessere visivo. Madrid, risulta pertanto in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta, sia essa funzionale che progettuale.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19 |
| Codice | 133094-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 1469 mm |
| Larghezza (mm) | 64 mm |
| Altezza (mm) | 74 mm |
| Peso (Kg) | 2.7 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**

| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Interfaccia di controllo | DALI |
| Fattore di potenza | ≥0.92 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato) |
| Funzioni Integrate | Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica) |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026*

## 6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19

Codice: 133094-00

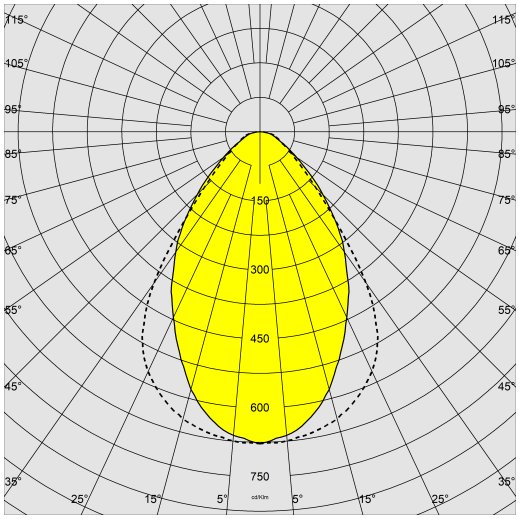


**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 3450 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 31 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 111 lm/W |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | Versioni UGR<19 su progetto. |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica | SDCM4 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP | 40 |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026*

## 6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19

Codice: 133094-00

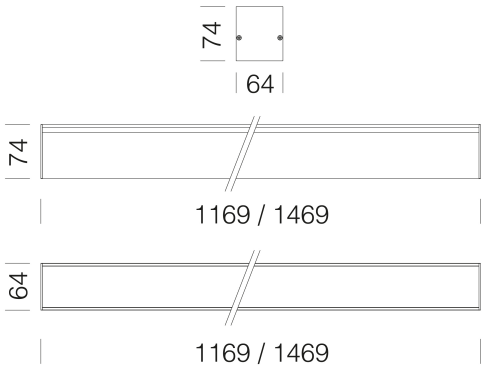


**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio 6085-6086 - 6087.pdf**

**IstruzioniMontaggio 6633-6634-6638 susp 04-26.pdf**

DISEGNI

**DisegnoTecnico 6633 2.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in alluminio estruso. |
| Diffusore | in policarbonato prismatizzato. |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore | Bianco |
| Warnings | Mantenimento flusso luminoso al 80%: 80.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

**EMERGENZA**

| | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 |
| Marcature e test | CE, ENEC |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026*

## 6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19

| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133093-00 | 200mA | 13W | 4000K | 1495lm | CRI>80 | <19 |
| 133093-00 | 250mA | 17W | 4000K | 1955lm | CRI>80 | <19 |
| 133093-00 | 380mA | 24W | 4000K | 2760lm | CRI>80 | NO |
| 133094-00 | 250mA | 16W | 4000K | 1785lm | CRI>80 | <19 |
| 133094-00 | 340mA | 21W | 4000K | 2340lm | CRI>80 | NO |
| 133094-00 | 500mA | 31W | 4000K | 3450lm | CRI>80 | NO |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026*

## 6633 - Madrid - DIP SWITCH - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore prismatizzato - UGR<19

Codice: 133094-00




**6076 Diffusore prismatizzato UGR<19**




**6085 Modulo angolare**




**6086 Modulo angolare “TUTTA LUCE” - 4W**




**6087 Modulo con SPOT**




**2518 Sospensione semplice**



**2522 Sospensione elettrificata**




**6075 Staffa di giunzione**



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026*