6673 - Kendo HE - ellittico 35°x75° - UGR<22

Codice: 134030-07





Kendo rappresenta la soluzione ideale per installazioni a sospensione o a plafone, garantendo una distribuzione luminosa uniforme. Progettato in versione singola o per fila continua, offre un'illuminazione architettonica impeccabile facilitata dal suo design minimale. Le ottiche di alta qualità, ottimizzate per l'efficienza visiva, permettono un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento, perfetta per ambienti come shop, retail, uffici o spazi pubblici e industriali, dove comfort visivo e resa estetica sono fondamentali. L'elevata efficienza energetica dell'apparecchio lo rende una scelta sostenibile, mentre la sua modularità flessibile consente di creare scenari di luce personalizzati, adattandosi facilmente a diverse esigenze progettuali e architettoniche. Di serie è presente, un driver predisposto per il funzionamento AC/DC, rendendo la Kendo immediatamente compatibile con i sistemi di emergenza centralizzati

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	6673 - Kendo HE - ellittico 35°x75° - UGR<22
Codice	134030-07

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1190 mm
Larghezza (mm)	59 mm
Altezza (mm)	73 mm
Peso (Kg)	1.8 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Cablaggio	Driver AC/DC L'apparecchio può funzionare correttamente con alimentazioni elettriche comprese entro determinati intervalli di tensione: • 198 ÷ 264 V AC (corrente alternata): questo intervallo include la normale rete elettrica europea a 230 V AC con le relative tolleranze. • 168 ÷ 275 V DC (corrente continua): questo intervallo è particolarmente utile per il collegamento a impianti di emergenza centralizzati, che spesso alimentano i corpi illuminanti in corrente continua quando manca la rete elettrica. La presenza del driver AC/DC consente all'apparecchio di essere alimentato sia dalla normale rete elettrica (230 V AC) sia da una linea di emergenza in corrente continua (168–275 V DC), senza necessità di dispositivi aggiuntivi o versioni dedicate.
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026

6673 - Kendo HE - ellittico 35°x75° - UGR<22

Codice: 134030-07

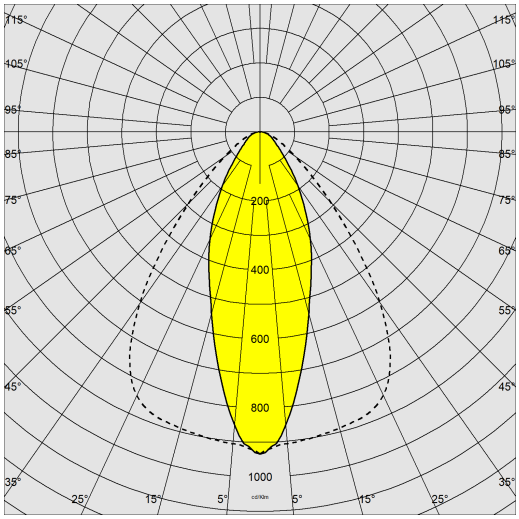

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	6156 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	35 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	176 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
IP	65
Temperatura ambiente - min	5 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026

6673 - Kendo HE - ellittico 35°x75° - UGR<22

Codice: 134030-07

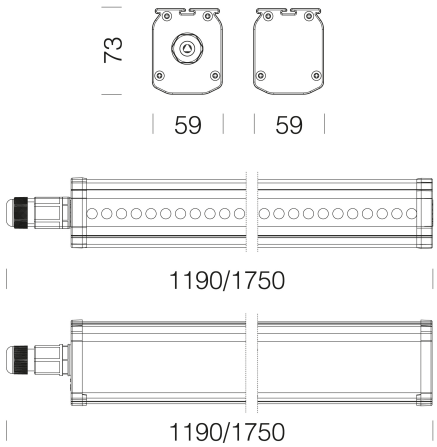

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM 6673 04-26.zip

DisegnoTecnico kendo sin.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	estruso in PVC autoestinguente V2 di colore bianco (nero a richiesta).
Ottica	in policarbonato ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV
Colore	Bianco
Equipaggiamento	-di serie, completo di guarnizioni in gomma siliconica; -staffa di sospensione/plafone in acciaio -staffa di supporto estraibile per driver che ne facilita l'eventuale manutenzione/settaggio. -Temperatura ambiente: -10°C a + 40°C (escluso le versioni in emergenza) -Di serie apparecchio predisposto con driver funzionante in AC/DC, alimentato da un sistema di emergenza centralizzato, cioè non incorporato nell'apparecchio. - Alimentazione AC: 198/264V - Alimentazione DC: 168/275V

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Tipo di emergenza	S.A.
Flusso luminoso in emergenza (%)	11%
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. EN60598-2-22. La plafoniera a marchio 'D' è consigliata in installazioni in ambienti con polvere sospesa o polvere depositata.
Etichetta Energetica	B

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026

6673 - Kendo HE - ellittico 35°x75° - UGR<22

Codice: 134030-07



6510 Sospensione semplice



6512 Matassa

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026