# 6665 - Kendo HE - Connect - bi-asimmetrico

Codice: 134150-00






Kendo rappresenta la soluzione ideale per installazioni a sospensione o a plafone, garantendo una distribuzione luminosa uniforme. Progettato in versione singola o per fila continua, offre un'illuminazione architettonica impeccabile facilitata dal suo design minimale. Le ottiche di alta qualità, ottimizzate per l'efficienza visiva, permettono un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento, perfetta per ambienti come shop, retail, uffici o spazi pubblici e industriali, dove comfort visivo e resa estetica sono fondamentali. L'elevata efficienza energetica dell'apparecchio lo rende una scelta sostenibile, mentre la sua modularità flessibile consente di creare scenari di luce personalizzati, adattandosi facilmente a diverse esigenze progettuali e architettoniche.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 6665 - Kendo HE - Connect - bi-asimmetrico |
| Codice | 134150-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 2270 mm |
| Larghezza (mm) | 59 mm |
| Altezza (mm) | 73 mm |
| Peso (Kg) | 2.7 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**


| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | ≥0.95 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026*

## 6665 - Kendo HE - Connect - bi-asimmetrico

Codice: 134150-00

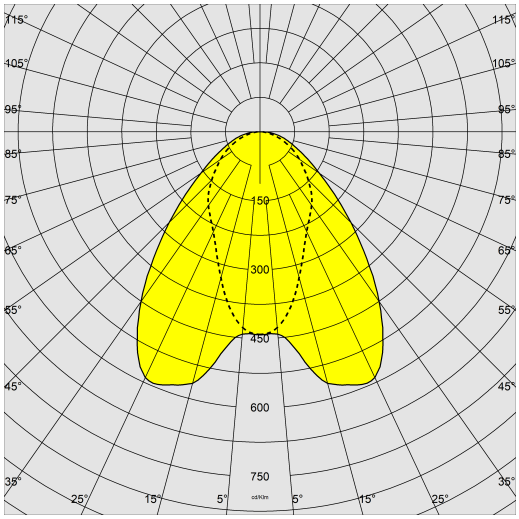


**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 5664 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 30 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 189 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica | SDCM3 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 80000 hr, L 90, B 10 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP | 65 |
| Temperatura ambiente - min | -10 °C |
| Temperatura ambiente - max | 40 °C |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026*

## 6665 - Kendo HE - Connect - bi-asimmetrico

Codice: 134150-00

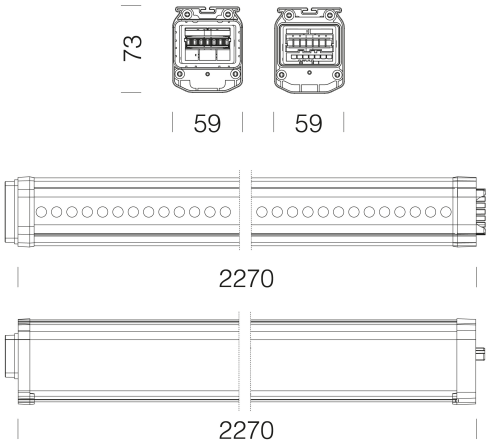


**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio installation example Kendo.pdf**

**IstruzioniMontaggio kendo conncet 05-26.pdf**

DISEGNI

**BIM 6665 - 03-26.zip**

**DisegnoTecnico kendo bus.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | estruso in PVC autoestinguente V2 di colore bianco (nero a richiesta). |
| Ottica | in policarbonato ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV |
| Colore | Bianco |
| Equipaggiamento | -connettore maschio/femmina per il collegamento elettrico completo di sezionatore a 7 poli per le versioni in EMergenza o DIMMerabili DALI, con dispositivo di selezione fase integrato (cavo di sezione ammessa 1.5 mm2);<br>-completo di guarnizioni in gomma siliconica;<br>-staffa di sospensione/plafone in acciaio<br>-staffa di giunzione per l'installazione in fila continua<br>-staffa di supporto estraibile per driver che ne facilita l'eventuale manutenzione/settaggio.<br>-Temperatura ambiente: -10°C a + 40°C (escluso le versioni in emergenza)<br>-Versioni EM-EC (sottocodice -0050/9450 DALI) con driver funzionante in AC/DC, alimentato da un sistema di emergenza centralizzato, cioè non incorporato nell'apparecchio (Alimentazione AC: 198/264V - alimentazione DC: 168/275V) |

**EMERGENZA**

| | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 |
| Marcature e test | CE, ENEC |
| Norme di riferimento | EN60598-1.<br>Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.<br>EN60598-2-22.<br>La plafoniera a marchio 'D' è consigliata in installazioni in ambienti con polvere sospesa o polvere depositata. |
| Etichetta Energetica | B |

**GARANZIA**


| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026*

## 6665 - Kendo HE - Connect - bi-asimmetrico


Codice: 134150-00




**6691 Modulo di alimentazione/chiusura**




**6510 Sospensione semplice**




**6692 Modulo con SPOT**




**6697 Modulo POWER**




**6693 Giunto a L**




**6695 Modulo S**




**6696 modulo Kendo EM S.E. - S.A.**



**6698 modulo Safety Flag S.A. - 3h**




**6690 Modulo DISMART 2.0**



**6512 Matassa**




**6694 Modulo con SENSORE**



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 15 ottobre 2026*