777 - Comfort UV-C - ottica satinata rigata

Codice: 141201-69





Le radiazioni ultraviolette possono eliminare la presenza di virus e batteri nell'ambiente e sulle superfici.
Un metodo ecologico e facile da utilizzare.
Disano presenta una serie di apparecchi con tecnologia a raggi UV installabili semplicemente collegandoli all'impianto di illuminazione. Questo tipo di applicazione richiede la supervisione di installatori qualificati che valutino la sicurezza, in funzione della presenza o meno di persone all'interno degli ambienti. Gli apparecchi sono dotati di accensioni separate: un'accensione per l'illuminazione generale, l'altra per la sanificazione UV. Inoltre è incorporato il segnalatore di funzionamento moduli UV per la sicurezza

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	777 - Comfort UV-C - ottica satinata rigata
Codice	141201-69

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1230 mm
Larghezza (mm)	171 mm
Altezza (mm)	80 mm
Peso (Kg)	3.2 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

777 - Comfort UV-C - ottica satinata rigata

Codice: 141201-69

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	FL T8 UV-C 38W
Potenza assorbita (totale) (W)	38 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	9000 hr, L 0, B 0


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026

777 - Comfort UV-C - ottica satinata rigata

Codice: 141201-69

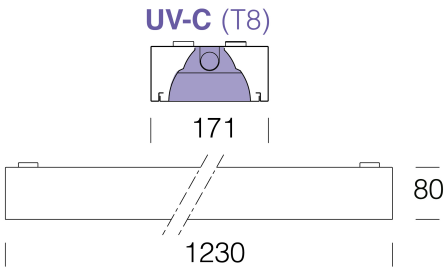

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio comfort uvc 02-21.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 777uv.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in lamiera di acciaio.
Verniciatura	a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	I moduli UV-C sono più aggressivi dei UV-A e quindi sanificano gli ambienti in tempi rapidi. Si consiglia la presenza di “sistemi di assenza” nell’impianto (sensori) in modo che i moduli UV-C si accendano solo quando le persone non sono presenti

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 20 luglio 2026