


733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Codice: 143400-0041



Luna, apparecchio circolare per interni (Ø300–500–600–800 mm), ideale per l'illuminazione d'accento. Facile da installare a plafone, ad incasso o in sospensione grazie all'accessorio di serie, offre un'illuminazione elegante e versatile per diversi contesti architettonici. L'apparecchio può funzionare in due modalità a seconda dell'impianto:

- modalità dimmerabile DALI (con driver settato alla potenza max. indicata) + CCT SWITCH tramite selettori
- modalità CCT/POWER SWITCH con selezione della temperatura colore/potenza tramite selettori.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Codice	143400-0041

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	70 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	1.50 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Codice: 143400-0041

DATI FOTOMETRICI

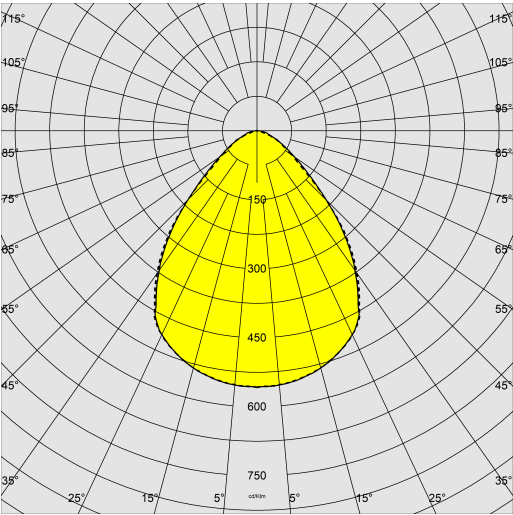

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1800 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	40



733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Codice: 143400-0041

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio
Diffusore	polycarbonato microprismatico antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	di serie predisposto di staffa che consente di installare l'apparecchio direttamente a plafone.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

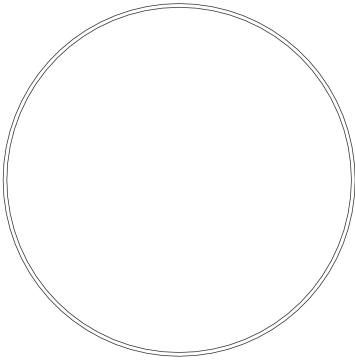

Ø300/500/600-Ø800

70-80

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM 733 07-26.zip

DisegnoTecnico 733 .dxf



733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI	Ø mm
143400-0041	12W	3000K	1197lm	CRI>80	300mm
143400-0041	12W	4000K	1260lm	CRI>80	300mm
143400-0041	12W	5700K	1222lm	CRI>80	300mm
143400-0041	18W	3000K	1710lm	CRI>80	300mm
143400-0041	18W	4000K	1800lm	CRI>80	300mm
143400-0041	18W	5700K	1746lm	CRI>80	300mm
143410-0041	28W	3000K	3059lm	CRI>80	500mm
143410-0041	28W	4000K	3220lm	CRI>80	500mm
143410-0041	28W	5700K	3123lm	CRI>80	500mm
143410-0041	40W	3000K	4275lm	CRI>80	500mm
143410-0041	40W	4000K	4500lm	CRI>80	500mm
143410-0041	40W	5700K	4365lm	CRI>80	500mm
143420-0041	42W	3000K	4589lm	CRI>80	600mm
143420-0041	42W	4000K	4830lm	CRI>80	600mm
143420-0041	42W	5700K	4685lm	CRI>80	600mm
143420-0041	60W	3000K	6270lm	CRI>80	600mm
143420-0041	60W	4000K	6600lm	CRI>80	600mm
143420-0041	60W	5700K	6402lm	CRI>80	600mm
143430-0041	56W	3000K	6270lm	CRI>80	800mm
143430-0041	56W	4000K	6600lm	CRI>80	800mm
143430-0041	56W	5700K	6402lm	CRI>80	800mm
143430-0041	80W	3000K	8740lm	CRI>80	800mm
143430-0041	80W	4000K	9200lm	CRI>80	800mm
143430-0041	80W	5700K	8924lm	CRI>80	800mm
143401-0041	12W	3000K	1197lm	CRI>80	300mm
143401-0041	12W	4000K	1260lm	CRI>80	300mm
143401-0041	12W	5700K	1222lm	CRI>80	300mm
143401-0041	18W	3000K	1710lm	CRI>80	300mm
143401-0041	18W	4000K	1800lm	CRI>80	300mm
143401-0041	18W	5700K	1746lm	CRI>80	300mm
143411-0041	28W	3000K	3059lm	CRI>80	500mm
143411-0041	28W	4000K	3220lm	CRI>80	500mm
143411-0041	28W	5700K	3123lm	CRI>80	500mm
143411-0041	40W	3000K	4275lm	CRI>80	500mm
143411-0041	40W	4000K	4500lm	CRI>80	500mm
143411-0041	40W	5700K	4365lm	CRI>80	500mm
143421-0041	42W	3000K	4589lm	CRI>80	600mm
143421-0041	42W	4000K	4830lm	CRI>80	600mm

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH


143421-0041	42W	5700K	4685lm	CRI>80	600mm
143421-0041	60W	3000K	6270lm	CRI>80	600mm
143421-0041	60W	4000K	6600lm	CRI>80	600mm
143421-0041	60W	5700K	6402lm	CRI>80	600mm
143431-0041	56W	3000K	6270lm	CRI>80	800mm
143431-0041	56W	4000K	6600lm	CRI>80	800mm
143431-0041	56W	5700K	6402lm	CRI>80	800mm
143431-0041	80W	3000K	8740lm	CRI>80	800mm
143431-0041	80W	4000K	9200lm	CRI>80	800mm
143431-0041	80W	5700K	8924lm	CRI>80	800mm

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Codice: 143400-0041



2032 molle per incasso



2031 Sospensione