
821 - Ermetica - IP65 per ambienti ospedalieri ad uso clinico - diffusore prismatizzato + vetro di protezione

Codice: 152084-00



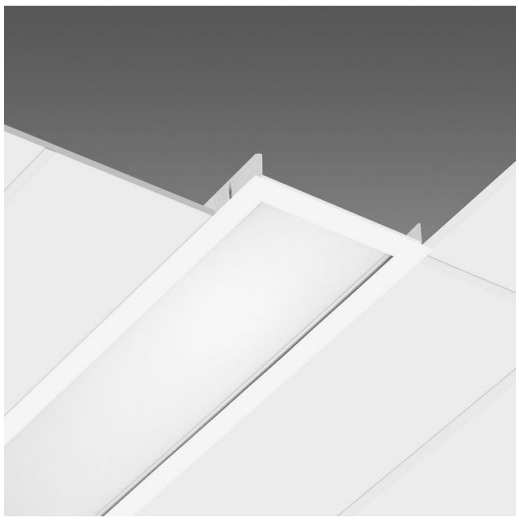

Ermetica è un apparecchio LED da incasso progettato per ambienti asettici e controllati, dove igiene e affidabilità sono fondamentali. La sua struttura sigillata previene infiltrazioni di polvere e agenti esterni, garantendo prestazioni costanti e sicurezza nel tempo. La luce uniforme e priva di abbagliamento contribuisce al comfort visivo, mentre il design essenziale ne facilita l'integrazione in contesti medicali e farmaceutici.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	821 - Ermetica - IP65 per ambienti ospedalieri ad uso clinico - diffusore prismatizzato + vetro di protezione
Codice	152084-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1230 mm
Larghezza (mm)	330 mm
Altezza (mm)	70 mm
Peso (Kg)	8.9 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

821 - Ermetica - IP65 per ambienti ospedalieri ad uso clinico - diffusore prismatizzato + vetro di protezione

Codice: 152084-00

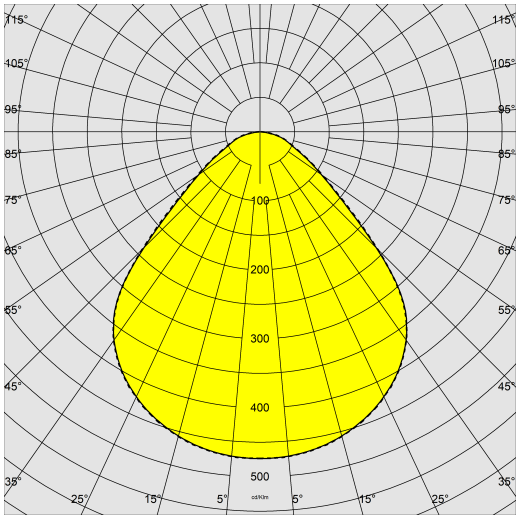

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4554 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	44 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	104 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026

821 - Ermetica - IP65 per ambienti ospedalieri ad uso clinico - diffusore prismatizzato + vetro di protezione

Codice: 152084-00

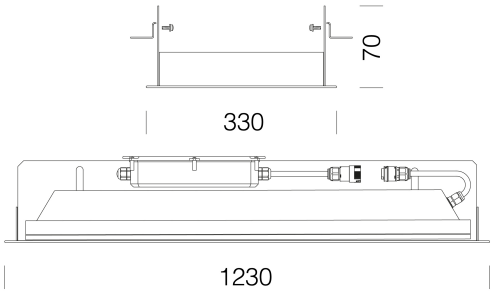

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 821.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	lamiera d’acciaio, completo di pannello in lamiera d’acciaio con diffusore in tecnopolimero prismatizzato, vetro di protezione temperato sp. 4mm.
Verniciatura	a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV per ambienti asettici.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

A richiesta	versione con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata (sottocodice -0050) ideale per ridurre i costi di manutenzione ed installazione

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell’apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. domenica 4 ottobre 2026