781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH

Codice: 156304-00



Compact 2.0 si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH
Codice	156304-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	180 mm
Diametro (Ø) (mm)	235 mm
Peso (Kg)	0.6 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 28 settembre 2026

781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH

Codice: 156304-00

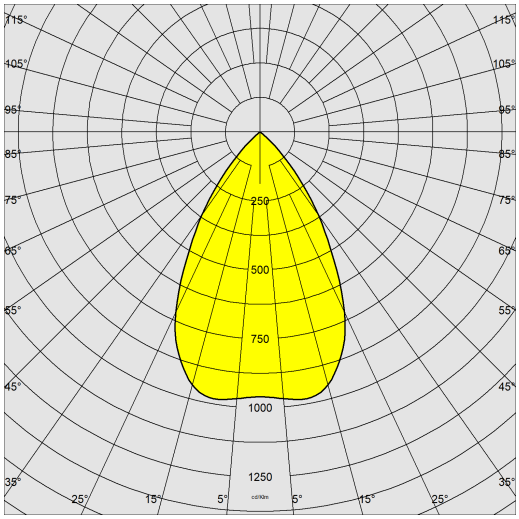

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2860 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	102 lm/W
Apertura fascio	62 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	20

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 28 settembre 2026

781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH

Codice: 156304-00

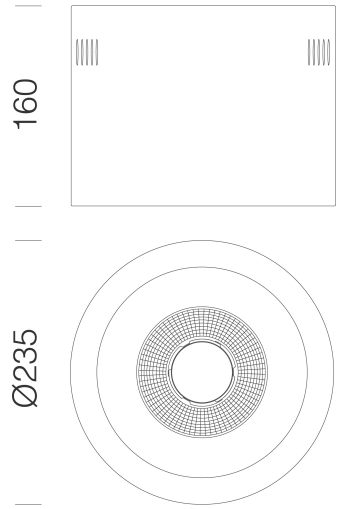

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 781 2 0 05-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 781 26.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio.
Ottica	Ottica in alluminio speculare antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa. Lente: di serie fornito con calotta di schermatura anti-abbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 28 settembre 2026

781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
156304-00	500mA	19W	3000K	1960lm	CRI>80	62°
156304-00	600mA	24W	3000K	2337lm	CRI>80	62°
156304-00	650mA	26W	3000K	2527lm	CRI>80	62°
156304-00	700mA	28W	3000K	2717lm	CRI>80	62°
156304-00	500mA	19W	4000K	2063lm	CRI>80	62°
156304-00	600mA	24W	4000K	2460lm	CRI>80	62°
156304-00	650mA	26W	4000K	2660lm	CRI>80	62°
156304-00	700mA	28W	4000K	2860lm	CRI>80	62°
156304-00	500mA	19W	5700K	2011lm	CRI>80	62°
156304-00	600mA	24W	5700K	2378lm	CRI>80	62°
156304-00	650mA	26W	5700K	2567lm	CRI>80	62°
156304-00	700mA	28W	5700K	2789lm	CRI>80	62°

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. lunedì 28 settembre 2026