


870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH

Codice: 156440-00

INFORMAZIONI GENERALI

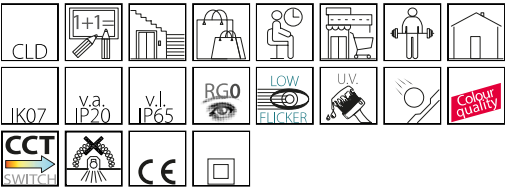

Articolo	870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH
Codice	156440-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	24 mm
Diametro (Ø) (mm)	145 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	120 mm
Foro d'incasso max. (mm)	130 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch




L'illuminazione di zone di passaggio (scale, corridoi, ingressi) così come degli ambienti di lavoro (edifici pubblici, ospedali, alberghi e ristoranti) non va trascurata, per motivi funzionali ed estetici. Faretti da incasso robusti e di alta qualità, come quelli della famiglia Compact di Disano, sono la soluzione ideale: facili da inserire in qualsiasi contesto, garantiscono la massima efficienza e una lunga durata di vita.



870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH

Codice: 156440-00

DATI FOTOMETRICI

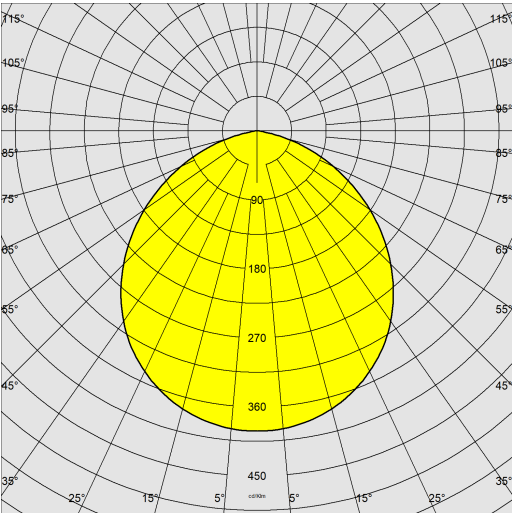

Sorgente luminosa	LED
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1433 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	13 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	65
IP (va)	20

870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH

Codice: 156440-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	faretto fisso in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	in materiale termoplastico resistente alle alte temperature.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco

EMERGENZA


Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

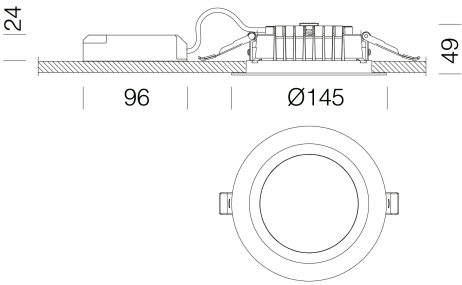

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 870-871-872 05-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 870d.dxf



870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
156440-00	13W	3000K	1361lm	CRI 90
156440-00	13W	4000K	1433lm	CRI 90
156440-00	13W	5700K	1433lm	CRI 90