


872 - Compact - 228mm - CCT SWITCH

Codice: 156444-00

INFORMAZIONI GENERALI

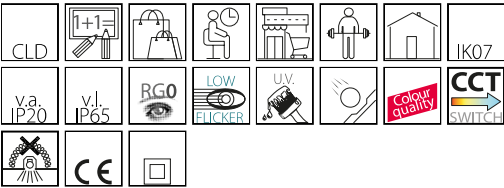

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Articolo | 872 - Compact - 228mm - CCT SWITCH |
| Codice   | 156444-00                          |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 26 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 228 mm |
| Peso (Kg)         | 0.7 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 200 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 210 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                            |
| Tensione Min (V)        | 220 V                         |
| Tensione Max (V)        | 240 V                         |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                         |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                         |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                         |
| Sigla cablaggio         | CLD                           |
| Fattore di potenza      | ≥0.95                         |
| Classe di isolamento    | Classe II                     |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch |




L'illuminazione di zone di passaggio (scale, corridoi, ingressi) così come degli ambienti di lavoro (edifici pubblici, ospedali, alberghi e ristoranti) non va trascurata, per motivi funzionali ed estetici. Faretti da incasso robusti e di alta qualità, come quelli della famiglia Compact di Disano, sono la soluzione ideale: facili da inserire in qualsiasi contesto, garantiscono la massima efficienza e una lunga durata di vita.



872 - Compact - 228mm - CCT SWITCH

Codice: 156444-00

DATI FOTOMETRICI

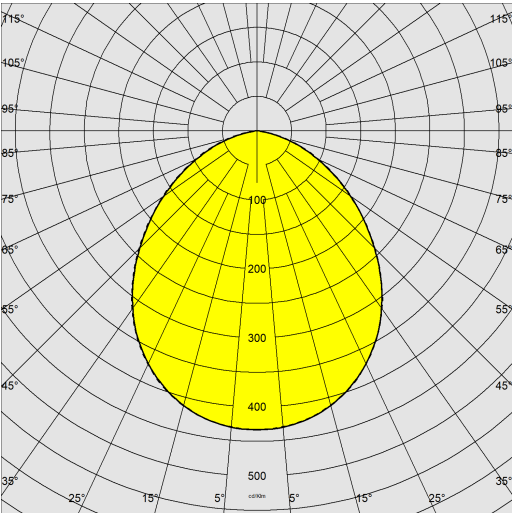

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 90                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2888 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 25 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 116 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 65   |
| IP (va)                             | 20   |

872 - Compact - 228mm - CCT SWITCH

Codice: 156444-00

MATERIALI E COLORI

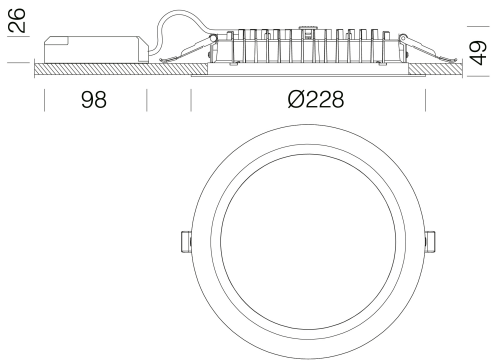

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | faretto fisso in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                          |
| Diffusore    | in materiale termoplastico resistente alle alte temperature.                                          |
| Dissipatore  | integrato.                                                                                            |
| Verniciatura | a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione. |
| Colore       | Bianco                                                                                                |

EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 870-871-872 05-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 872d.dxf



## 872 - Compact - 228mm - CCT SWITCH

| Code      | Wtot | K     | Lumen  | CRI    |
|-----------|------|-------|--------|--------|
| 156444-00 | 25W  | 3000K | 2744lm | CRI 90 |
| 156444-00 | 25W  | 4000K | 2888lm | CRI 90 |
| 156444-00 | 25W  | 5700K | 2888lm | CRI 90 |