


885 - Compact Dark - DIP SWITCH

Codice: 156452-00

INFORMAZIONI GENERALI

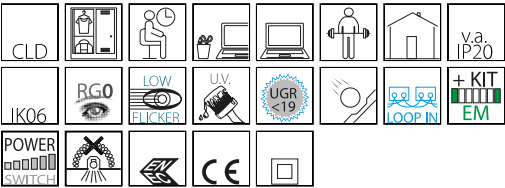

Articolo	885 - Compact Dark - DIP SWITCH
Codice	156452-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	110 mm
Diametro (Ø) (mm)	232 mm
Peso (Kg)	0.60 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	195 mm
Foro d'incasso max. (mm)	210 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)



L'illuminazione di zone di passaggio (scale, corridoi, ingressi) così come degli ambienti di lavoro (edifici pubblici, uffici, alberghi e ristoranti) non va trascurata, per motivi funzionali ed estetici. Ma non solo. Se ben illuminati, luoghi aperti al pubblico o residenziali infondono un grande senso di sicurezza oltre che di benessere.

Faretti da incasso robusti e di alta qualità , come quelli della famiglia Compact di Disano, sono la soluzione ideale: facili da inserire in qualsiasi contesto, garantiscono la massima efficienza e una lunga durata di vita.

Ora la gamma Compact di Disano si completa con Compact Dark, versione specificamente progettata per gli ambienti di lavoro: si caratterizza per l'ottica in alluminio metallizzato antiabbagliamento e i Led di ultima generazione ad alta efficienza.


All'eccellente qualità della luce Led, con un'ottima resa del colore, si aggiunge anche la certificazione low flicker, che indica un'emissione luminosa stabile con un bassissimo grado di sfarfallio.



885 - Compact Dark - DIP SWITCH

Codice: 156452-00

DATI FOTOMETRICI

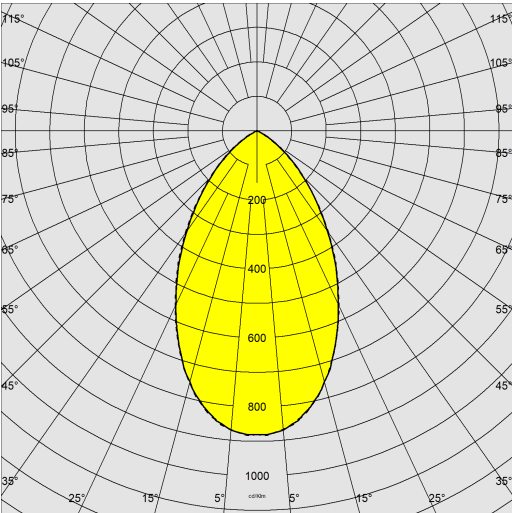

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1431 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	159 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20

885 - Compact Dark - DIP SWITCH

Codice: 156452-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio con molle per incasso.
Ottica	in alluminio metallizzato.
Diffusore	in policarbonato infrangibile e autoestinguente V0 con schermatura anti-abbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Di serie Compact Dark completo di LOOP-IN: un morsetto che consente all'installatore di collegare il cavo della linea di alimentazione al circuito interno attraverso i serrafili automatici.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	B

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------


DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 885 03-26.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 885-26.dxf

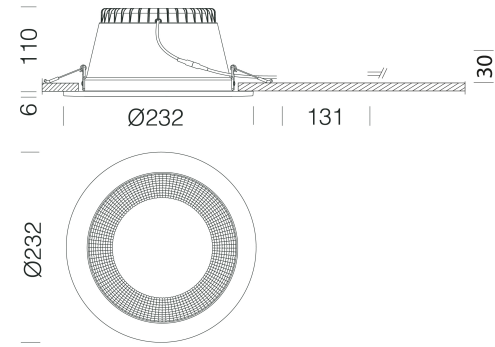

885 - Compact Dark - DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	UGR
156452-00	250mA	9W	4000K	1431lm	CRI 80	>19
156452-00	300mA	11W	4000K	1721lm	CRI 80	>19
156452-00	450mA	16W	4000K	2549lm	CRI 80	NO
156452-00	500mA	18W	4000K	2857lm	CRI 80	NO

885 - Compact Dark - DIP SWITCH

Codice: 156452-00

