

## 995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162446-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	995 - Forma LED - con vetro acidato
Codice	162446-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1602 mm
Larghezza (mm)	200 mm
Altezza (mm)	110 mm
Peso (Kg)	8.946 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



L'esperienza della Disano in questo specifico settore e la qualità di un prodotto made in Italy si vedono anche dalla cura dei particolari

Plafoniere stagne a LED per l'utilizzo negli ambienti industriali, commerciali e alimentari. Il corpo è realizzato in un unico pezzo in acciaio privo di saldature, in grado di resistere ad ambienti particolarmente aggressivi.

Il diffusore in vetro temprato o policarbonato stabilizzato U.V. è agganciato al corpo grazie ad un sistema di chiusure in acciaio. Massima rapidità di installazione. Risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, massimo comfort visivo. Con i vantaggi delle nuove tecnologie diventano realtà in un prodotto che è il frutto della grande esperienza Disano nell'illuminazione industriale e commerciale.


Disponibile con molteplici ottiche e diverse combinazioni con versioni high efficiency e versioni con elevato flusso e un basso livello di flickering e si può equipaggiare con i più avanzati sistemi di controllo della luce.



## 995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162446-00

### DATI FOTOMETRICI

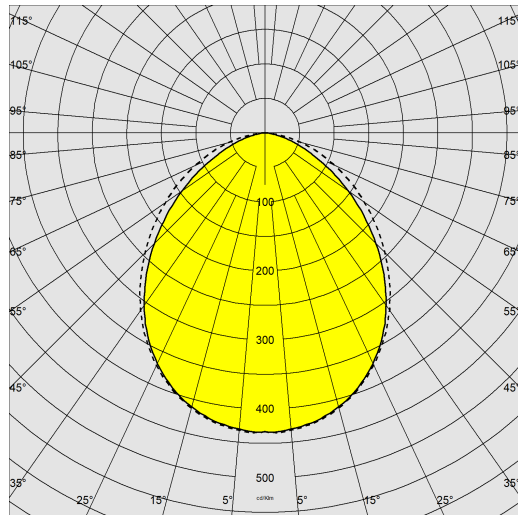

Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	7443 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	47 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	158 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	-25 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C



## 995 - Forma LED - con vetro acidato

Codice: 162446-00

### MATERIALI E COLORI

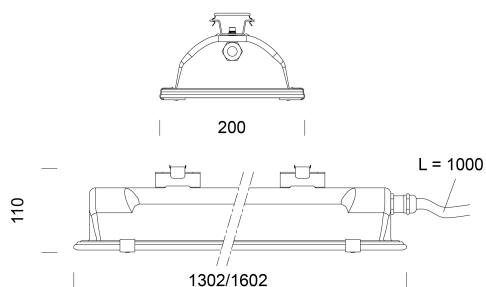

Corpo	in acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. Completo di telaio in acciaio stampato di elevata resistenza meccanica.
Ottica	in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliesteri stabilizzato ai raggi UV. Fissata al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
Diffusore	vetro temperato acidato sp. 5mm, resistente agli urti.
Verniciatura	a polvere poliesteri colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
Colore	Grey
Equipaggiamento	-guarnizione in gomma siliconica. -Pressacavo in ottone nichelato M20. -Di serie golfare con gambo filettato per la sospensione. -Sistema di con molle a clip, completo di cavo per il collegamento elettrico L=1m.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Ideale nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari.
Etichetta Energetica	B

### DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio forma 03-24.pdf](#)

DISEGNI

[BIM 995 Forma 03-34](#)

[DisegnoTecnico forma24.dxf](#)



### DOTAZIONI

A richiesta	Versione predisposta per l'installazione della staffa acc. 996 (per ordinarla utilizzare il sottocodice -0074). -Emergenza centralizzata (sottocodice -0050)
-------------	---

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------


## 995 - Forma LED - con vetro acidato

---

Codice: 162446-00



**993 Riflettore LED - Forma**



**975 Gabbia antiurti**



**996 Staffa orientabile**