

Codice: 164815-07




Dorno LED si fa apprezzare per l'accuratezza con la quale è stata progettata, per l'alta resa cromatica della luce e la stabilità certificata (low flicker). Disano ha pensato anche a facilitare al massimo l'installazione dotando Dorno LED di staffe in acciaio di serie, per un aggancio facile e sicuro a plafone o a parete.



Articolo	966 - Dorno
Codice	164815-07

Lunghezza (mm)	1465 mm
Larghezza (mm)	70 mm
Altezza (mm)	64 mm
Peso (Kg)	1.5 kg


Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



966 - Dorno

Codice: 164815-07

DATI FOTOMETRICI

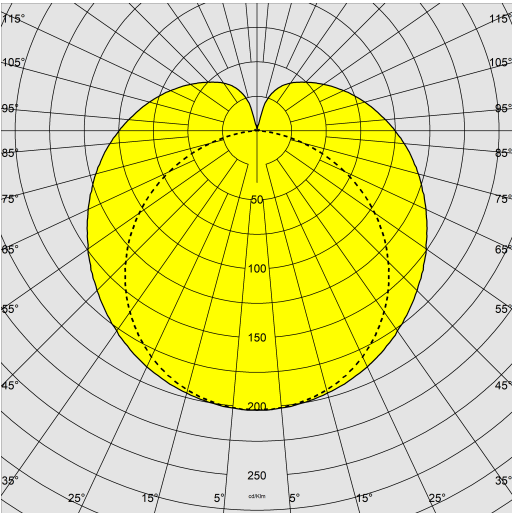



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	6900 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	59 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	117 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiente - min	5 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

966 - Dorno

Codice: 164815-07

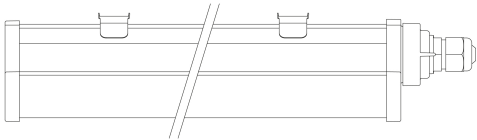

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 966 04-25.pdf

DISEGNI

BIM 966 Dorno 07-24.zip

DisegnoTecnico dorno-25.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	estruso policarbonato autoestinguente V2 opaco esternamente liscio e antipolvere, testate stampate ad iniezione in policarbonato autoestinguente V2 colore grigio.
Diffusore	estruso policarbonato autoestinguente V2 opaco esternamente liscio e antipolvere.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	-guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento -staffe di fissaggio a plafone e gancio per sospensione in acciaio inox -pressacavo
Warnings	nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare le plafoniere in acciaio.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Apparecchio equipaggiato con batteria
Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. EN60529. La plafoniera a marchio 'D' è consigliata in installazioni in ambienti con polvere sospesa o polvere depositata. Materiale compatibile con le industrie alimentari Installazione possibile anche a basse e bassissime temperature (accensione immediata e nessun decadimento del flusso).

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- radar sensor, sottocodice -19 - CLD D (1/10V) sottocodice -12 - CLD D-D (DALI) sottocodice -0041 - CLD EC sottocodice -0050

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

966 - Dorno

Codice: 164815-07



978 Staffa a parete



6036 Attacco universale