

Sospensione semplice Q

Codice: 22003138-00

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Sospensione semplice Q
Codice	22003138-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	0.218 kg
-----------	----------



completa di cavetto in acciaio (l = 100 cm) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.



Sospensione semplice Q


Codice: 22003138-00



Sospensione semplice Q

Codice: 22003138-00

MATERIALI E COLORI

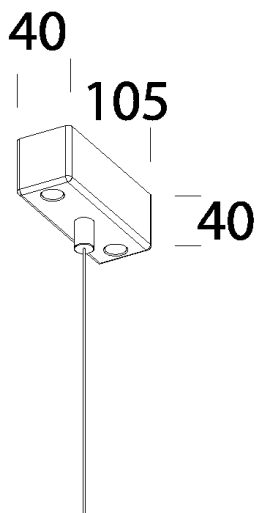

Corpo	completa di cavetto in acciaio (l = 100 cm) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: 20 Kg.
Colore	Nero

NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test	CE
------------------	----

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD


DISEGNI

DisegnoTecnico 3176s.dxf



Sospensione semplice Q


Codice: 22003138-00




Eco Pannello luminoso R4




Liset 2.0 - a sospensione - diretta - Dark light - UGR<19




Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19




Liset 2.0 - C 4M



Liset 2.0 - C+2M




Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19




Liset 2.0 - C 4D




Liset 2.0 - C 2D+2M




Liset 2.0 - C+2S




Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 30°x80°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - asimmetrico 25°




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25°

Sospensione semplice Q


Codice: 22003138-00




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19



Liset 2.0 SQ - 4D - diffusore opale




Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffusore opale + ottiche comfort



Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Sintesi System - a sospensione - diffondente



Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente




Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - ottica Dark - UGR<19



Sintesi System - a sospensione - con schermo UGR<19




Sintesi System - a sospensione - ottica Dark - UGR<19




Sintesi System - a sospensione con schermo satinato - UGR<22




Slim 3 UGR<19




Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente 60° - UGR<22




Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19




Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato




Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta -
con schermo satinato - UGR<22




Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con
schermo UGR<19



PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19



PanelTech B - UGR<19



PanelTech R3 - UGR<19



PanelTech R2 - UGR<19



PanelTech HP R2 - UGR<19



fosnova Omnitrack 3 accensioni



Omnitrack PLUS - 6 conduttori

5

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, February 14, 2024