

## Sospensione elettrificata Q

Codice: 22003190-00

INFORMAZIONI GENERALI



|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Articolo | Sospensione elettrificata Q |
| Codice   | 22003190-00                 |

completa di cavetto in acciaio (l = 100 cm) con dispositivo per regolazione millimetrica e cavo di alimentazione. Carico max.20Kg.



## Sospensione elettrificata Q


---

Codice: 22003190-00



## Sospensione elettrificata Q

Codice: 22003190-00

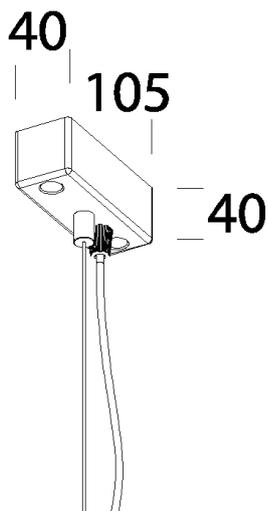

### MATERIALI E COLORI

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

### NORME E CONFORMITÀ

|               |    |
|---------------|----|
| Marche e test | CE |
|---------------|----|

### GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |
|-----------------------|------|

### DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 3174s.dxf



## Sospensione elettrificata Q

Codice: 22003190-00



Eco Pannello luminoso R4




Liset 2.0 - a sospensione - diretta - Dark light - UGR<19




Liset 2.0 - a sospensione - diretta - ottiche comfort - UGR<19




Liset 2.0 - C 4M



Liset 2.0 - C+2M



Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19



Liset 2.0 - C 4D



Liset 2.0 - C 2D+2M



Liset 2.0 - C+2S



Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 30°x80°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - asimmetrico 25°



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25°

## Sospensione elettrificata Q

Codice: 22003190-00




Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19



Liset 2.0 SQ - 4D - diffusore opale



Liset 2.0 SQ - 2D+2M - diffusore opale + ottiche comfort



Liset 2.0 SQ - 4M - ottiche comfort



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato



Sintesi System - a sospensione - diffondente



Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente



Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - ottica Dark - UGR<19



Sintesi System - a sospensione - con schermo UGR<19



Sintesi System - a sospensione - ottica Dark - UGR<19



Sintesi System - a sospensione con schermo satinato - UGR<22



Slim 3 UGR<19



Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - diffondente 60° - UGR<22



Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19



Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato




Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta -  
con schermo satinato - UGR<22



Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con  
schermo UGR<19



PanelTech HP A2 - UGR<19-22



PanelTech A - UGR<19




PanelTech B - UGR<19



PanelTech R3 - UGR<19



PanelTech R2 - UGR<19



PanelTech HE A2 - UGR<19



PanelTech HE R2 - UGR<19



PanelTech HP R2 - UGR<19




PanelTech A - UGR<19 - DIP SWITCH



PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH



PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH



PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH



**Fosnova** Con il click 3 accensioni

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, February 14, 2024