


Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR

Codice: 22042710-19573000



Pastilla J 2.0 è un apparecchio versatile per installazione a muro o a soffitto, progettato per rispondere a diverse esigenze illuminotecniche. Disponibile in versione standard, di emergenza o con sensore di presenza, offre soluzioni flessibili per ambienti residenziali, commerciali e collettivi. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in qualsiasi contesto, garantendo affidabilità, efficienza luminosa e risparmio energetico grazie alla tecnologia LED di ultima generazione.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Articolo | Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR |
| Codice   | 22042710-19573000               |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 63 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 280 mm |
| Peso (Kg)         | 1.4 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                       |
| Tensione Min (V)        | 220 V                    |
| Tensione Max (V)        | 240 V                    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                    |
| Sigla cablaggio         | CLD-E                    |
| Fattore di potenza      | >0.9                     |
| Classe di isolamento    | Classe II                |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)           |
| Tecnologia sensore      | Sensore di luce costante |

Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR

Codice: 22042710-19573000

DATI FOTOMETRICI

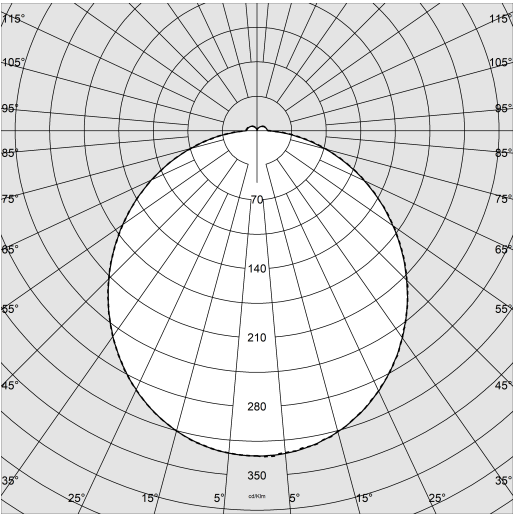

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tipo distribuzione                   | Plafone              |
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1863 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 19 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 98 lm/W              |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP                                  | 65   |

Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR

Codice: 22042710-19573000

MATERIALI E COLORI



Ø 280



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio pastilla j 07-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico pastj.dxf



|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente.                                                                               |
| Diffusore       | polycarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.                                                                |
| Colore          | Bianco                                                                                                                          |
| Equipaggiamento | completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone/parete.                                                           |
| Warnings        | Acquistare a parte con sovrapprezzo, telecomando cod. 81412785 che permette di modificare i parametri ad installazione avvenuta |

EMERGENZA

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Apparecchio equipaggiato con batteria |
| Tipo di emergenza                   | S.A.                                  |
| Durata batteria                     | 3h                                    |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

DOTAZIONI

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensori | SPECIFICHE TECNICHE SENSORE<br>Area di rilevamento: 75%<br>Distanza di rilevamento: Ø 4-6 m (regolabile)<br>Hold time: 1 min<br>Luce ambiente: Disable<br>Consumo energetico: ~ 0,9 W<br>Frequenza/potenza Microwave: 5.8GHz / <0.3mW<br>Temp. di funzionamento: -25°C ÷ 60°C |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A richiesta

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|