

Zoom big - MULTICOLOR

Codice: 22044012-00



ZOOM - MULTICOLOR: in un unico corpo si ha un apparecchio completo per ogni esigenza grazie alla possibilità di regolare il fascio luminoso, con 5 temperature di colore in 2 tagli di potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per il retail, l'illuminazione architettuale, l'allestimento museale.

La caratteristica principale di questo spot è la nuova tecnologia di "cambio tonalità/potenza"; mediante i due selettori integrati posizionati sul corpo dell'apparecchio è possibile selezionare 5 diverse temperature di colore, adattandosi così alla maggior parte delle installazioni. (2700/3000/3500/4000/5700K)

Altra peculiarità di questo spot è la possibilità di scegliere l'apertura del fascio tramite la regolazione meccanica dell'anello presente sul corpo: in maniera molto semplice ed intuitiva è quindi possibile ottenere il fascio luminoso desiderato con un range da 20° a 50° e relativi step intermedi, in modo fluido e graduale, mantenendo il massimo comfort visivo.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Articolo | Zoom big - MULTICOLOR |
| Codice   | 22044012-00           |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 190 mm |
| Larghezza (mm) | 90 mm  |
| Altezza (mm)   | 162 mm |
| Peso (Kg)      | 1.1 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                         |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                      |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                      |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                      |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                      |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                      |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                        |
| Fattore di potenza      | ≥0.95                                                      |
| Classe di isolamento    | Classe I                                                   |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                                             |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch |

Zoom big - MULTICOLOR

Codice: 22044012-00

DATI FOTOMETRICI

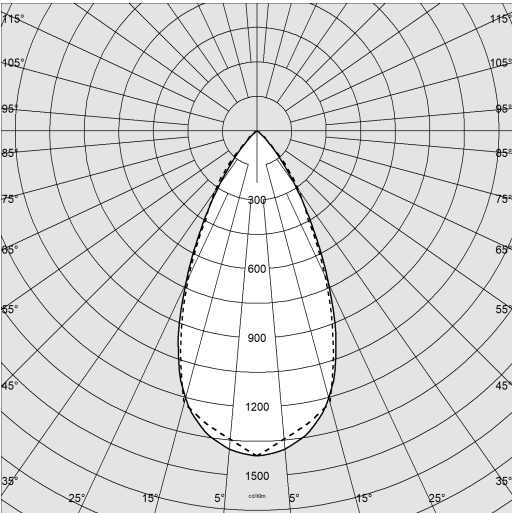

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3061 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 40 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 20   |

# Zoom big - MULTICOLOR

Codice: 22044012-00

## MATERIALI E COLORI


|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                               |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore       | Bianco                                                                 |

## NORME E CONFORMITÀ

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0                                                            |
| Marcature e test               | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | F                                                              |

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

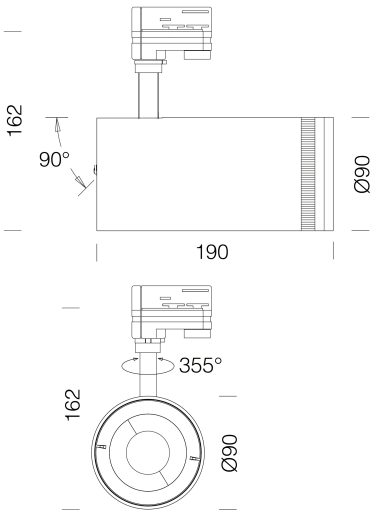

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Zoom Multicolor rev0.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico 44012.dxf



**Zoom big - MULTICOLOR**

---

Codice: 22044012-00



**Acc. per incasso**



**Basetta per adattatore universale e DIMM 1/10V-DALI**