



Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Codice: 22046311-00

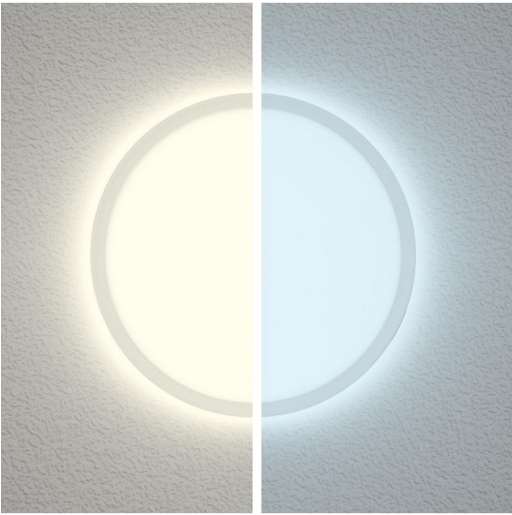

Applique LED a plafone, dal design moderno ed ultra sottile, installabile facilmente a parete/soffitto di recente introduzione è la nuova serie Cosmic con regolazione del colore CCT switch, una tecnologia davvero rivoluzionaria che permette di scegliere diversi colori. Questo sistema innovativo consente, quindi, di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, un'ampissima gamma di scelte a disposizione dell'installatore. Selezionando il colore del Led in base alle proprie necessità, viene sempre garantita la condizione progettuale ideale. La plafoniera Cosmic, realizzata in due misure, si presenta con una forma rotonda e un design minimalista: perfetta per l'arredo di interni, riesce a creare sulle pareti effetti di luce del tutto speciali grazie al materiale plastico del suo corpo. Grazie ad un'illuminazione morbida e diffondente ed alla retroilluminazione ideale per creare effetti di luce decorativi, Cosmic risulta una soluzione d'arredo perfettamente inseribile in sale d'aspetto di alberghi, zone di passaggio di centri commerciali, ingressi di ristoranti o di uffici direzionali.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Articolo | Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE |
| Codice   | 22046311-00                        |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 26 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 293 mm |
| Peso (Kg)         | 0.7 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                            |
| Tensione Min (V)        | 220 V                         |
| Tensione Max (V)        | 240 V                         |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                         |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                         |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                         |
| Sigla cablaggio         | CLD                           |
| Fattore di potenza      | ≥0.9                          |
| Classe di isolamento    | Classe II                     |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch |

Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Codice: 22046311-00

DATI FOTOMETRICI

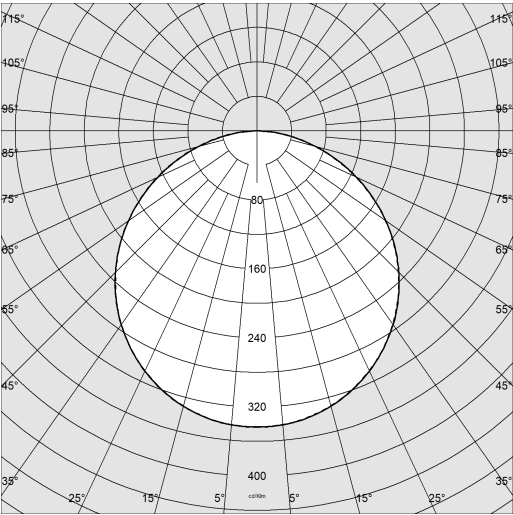

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2734 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 24 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 114 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 30000 hr, L 80, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP                                  | 44   |

Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

Codice: 22046311-00

MATERIALI E COLORI

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Corpo     | in materiale termoplastico resistente a piccoli urti |
| Diffusore | in materiale termoplastico                           |
| Colore    | Bianco                                               |

EMERGENZA


|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|



Ø 293-400



26

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio COSMIC CCT rev2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 46311.dxf



Cosmic R - CCT SWITCH - decor LINE

| Code        | Wtot | K     | Lumen  | CRI    |
|-------------|------|-------|--------|--------|
| 22046311-00 | 24W  | 3000K | 2052lm | CRI>80 |
| 22046311-00 | 24W  | 4000K | 2160lm | CRI>80 |
| 22046311-00 | 24W  | 5700K | 2160lm | CRI>80 |
| 22046312-00 | 36W  | 3000K | 3078lm | CRI>80 |
| 22046312-00 | 36W  | 4000K | 3240lm | CRI>80 |
| 22046312-00 | 36W  | 5700K | 3240lm | CRI>80 |