

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061808-00



Nasce una nuova gamma di faretti a Led da incasso, fissi e orientabili: di piccole dimensioni, gli apparecchi Marte costituiscono la più idonea soluzione nel caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Marte 4 - CCT DIP SWITCH
Codice	22061808-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	35 mm
Diametro (Ø) (mm)	85 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	70 mm
Foro d'incasso max. (mm)	80 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	140 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061808-00

DATI FOTOMETRICI

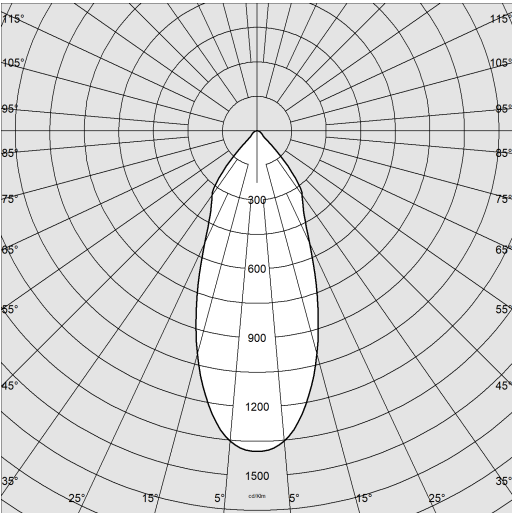

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	504 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	84 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	65
IP (va)	20

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061808-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------


DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio CCT MARTE REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 61808.dxf

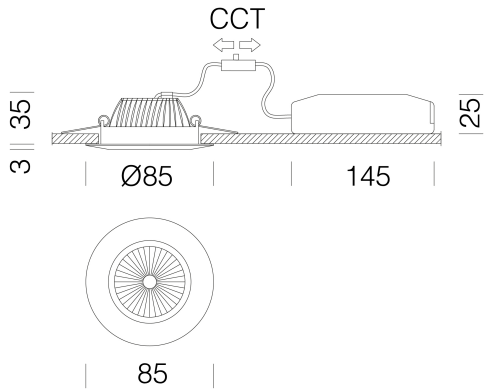

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22061808-00	90mA	4W	2700K	306lm	CRI92	40°
22061808-00	140mA	6W	2700K	468lm	CRI92	40°
22061808-00	190mA	7W	2700K	612lm	CRI92	40°
22061808-00	240mA	9W	2700K	756lm	CRI92	40°
22061808-00	90mA	4W	3000K	333lm	CRI92	40°
22061808-00	140mA	6W	3000K	504lm	CRI92	40°
22061808-00	190mA	7W	3000K	675lm	CRI92	40°
22061808-00	240mA	9W	3000K	846lm	CRI92	40°
22061808-00	90mA	4W	4000K	351lm	CRI92	40°
22061808-00	140mA	6W	4000K	522lm	CRI92	40°
22061808-00	190mA	7W	4000K	702lm	CRI92	40°
22061808-00	240mA	9W	4000K	873lm	CRI92	40°

Marte 4 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061808-00

