


Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Codice: 22065714-39



Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

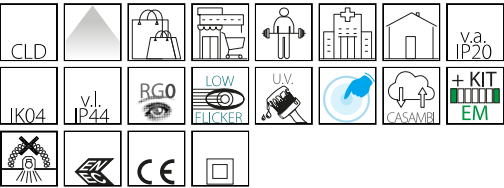

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH
Codice	22065714-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	170 mm
Larghezza (mm)	170 mm
Altezza (mm)	90 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	158 mm
Foro d'incasso max. (mm)	178 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	1050 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Codice: 22065714-39

DATI FOTOMETRICI

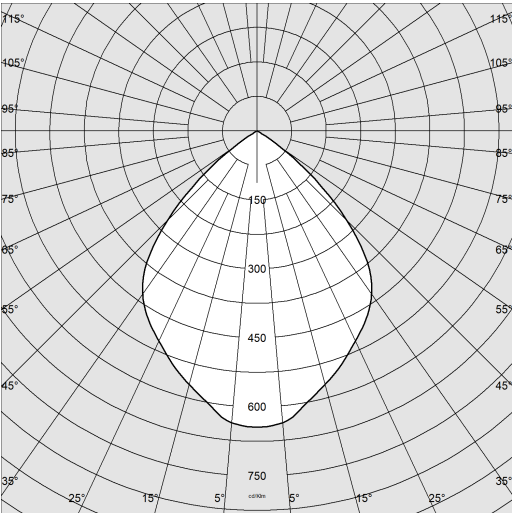

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4844 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	38 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	127 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Codice: 22065714-39

MATERIALI E COLORI

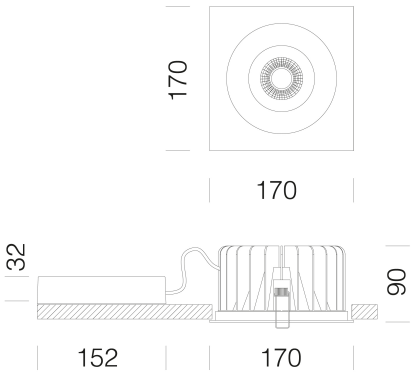

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico jet170n.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	lente in policarbonato ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Diffusore	ottica dark light in alluminio speculare antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcatore e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI
22065714-39	1050mA	38 W	3000K	4844lm	CRI>80
22065714-39	900mA	33 W	3000K	4255lm	CRI>80
22065714-39	950mA	35 W	3000K	4643lm	CRI>80
22065714-00	1050mA	38 W	4000K	5099lm	CRI>80
22065714-00	900mA	33 W	4000K	4479lm	CRI>80
22065714-00	950mA	35 W	4000K	4687lm	CRI>80

Jet Q 170 - IP44 - DIP SWITCH

Codice: 22065714-39



EM Kit Q



Cordina di sicurezza