


Themis L110 - CCT DIP SWITCH - a sospensione con lente

Codice: 22070211-00

INFORMAZIONI GENERALI



Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso. Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.

La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (2700K-3000K-4000K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.



Articolo	Themis L110 - CCT DIP SWITCH - a sospensione con lente
Codice	22070211-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	180 mm
Diametro (Ø) (mm)	110 mm
Peso (Kg)	1 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - a sospensione con lente

Codice: 22070211-00

DATI FOTOMETRICI

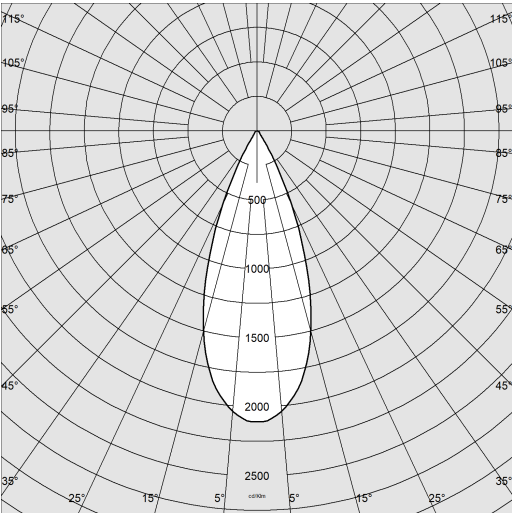

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	888 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	89 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - a sospensione con lente

Codice: 22070211-00

MATERIALI E COLORI

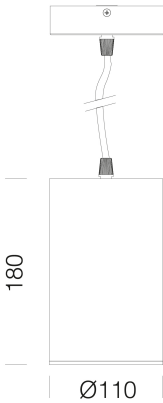

Corpo	in alluminio pressofuso
Ottica	in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	completo di cavo (L=1,70 m) e rosone per la sospensione.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio THEMIS L110 SOSPENSIONE rev0.pdf

DISEGNI

BIM Themis L110 Susp 07-26.zip

DisegnoTecnico 70211.dxf



Themis L110 - CCT DIP SWITCH - a sospensione con lente


Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22070211-00	200	8W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22070211-00	250	10W	2700K	833lm	CRI>90	38°
22070211-00	300	12W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22070211-00	350	14W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22070211-00	200	8W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22070211-00	250	10W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22070211-00	300	12W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22070211-00	350	14W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22070211-00	200	8W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22070211-00	250	10W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22070211-00	300	12W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22070211-00	350	14W	4000K	1229lm	CRI>90	38°

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - a sospensione con lente


Codice: 22070211-00



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 20°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 26°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 60°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - Asimmetrico



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - ellittico