

Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica

Codice: 22070410-00



Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso. Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.

La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000K-4000K-6000K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica
Codice	22070410-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	160 mm
Diametro (Ø) (mm)	235 mm
Peso (Kg)	1 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	800 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)

Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica

Codice: 22070410-00

DATI FOTOMETRICI

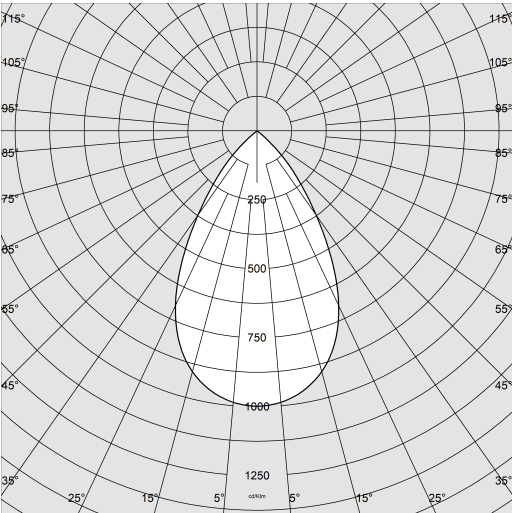

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3245 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	105 lm/W
Apertura fascio	62 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	20

Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica

Codice: 22070410-00

MATERIALI E COLORI

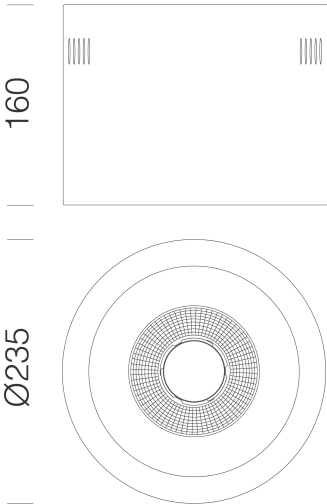

Corpo	in alluminio.
Ottica	in alluminio metallizzato e prismaticizzato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa per l'installazione direttamente a plafone.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio THEMIS cct REV2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 70410v.dxf



Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fisso con ottica

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22070410-00	800	31W	3000K	3082lm	CRI>80	62°
22070410-00	850	33W	3000K	3236lm	CRI>80	62°
22070410-00	900	35W	3000K	3447lm	CRI>80	62°
22070410-00	800	31W	4000K	3245lm	CRI>80	62°
22070410-00	850	33W	4000K	3406lm	CRI>80	62°
22070410-00	900	35W	4000K	3629lm	CRI>80	62°
22070410-00	800	31W	6000K	3163lm	CRI>80	62°
22070410-00	850	33W	6000K	3321lm	CRI>80	62°
22070410-00	900	35W	6000K	3538lm	CRI>80	62°