

Themis R165 - orientabile a sospensione con ottica

Codice: 22071610-68

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Themis R165 - orientabile a sospensione con ottica
Codice	22071610-68

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	165 mm
Diametro (Ø) (mm)	165 mm
Peso (Kg)	1.224 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiata per l'illuminazione diretta è dotata di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.


Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.



Themis R165 - orientabile a sospensione con ottica

Codice: 22071610-68

DATI FOTOMETRICI

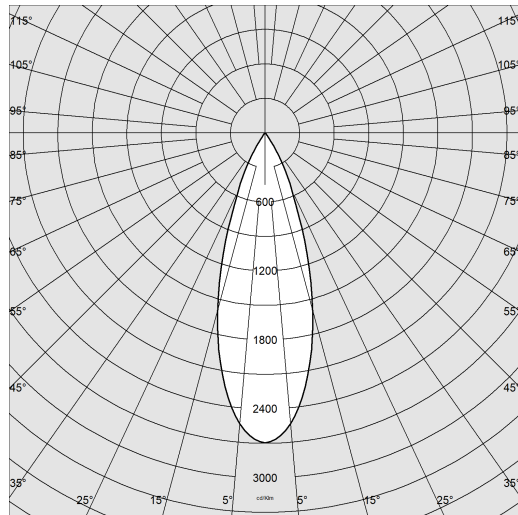

Sorgente luminosa LED COB

CRI >90

Flusso luminoso (uscente) (lm) 2691 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 33 W

CCT 4000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 82 lm/W

Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) UGR<19, secondo le norme EN 12464.

Apertura fascio 38 °

Mantenimento del flusso luminoso LED 50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK) IK07

IP 20

Themis R165 - orientabile a sospensione con ottica

Codice: 22071610-68

MATERIALI E COLORI

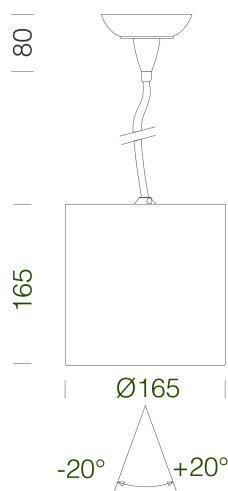

Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Diffusore	in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa per l'installazione direttamente a plafone.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOWNLOAD

GARANZIA

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio THEMIS SOSPENSIONE rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 71210.dxf

Garanzia post-vendita 3 yr

