


Milano - FM - DIP SWITCH

Codice: 22081372-00

DATI FOTOMETRICI

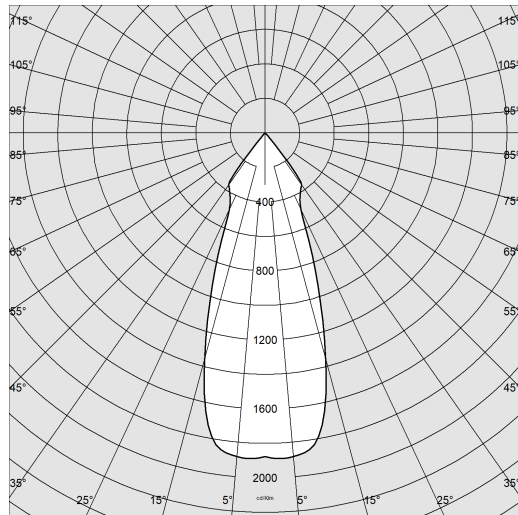

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sorgente luminosa | LED COB |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 2755 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 22 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 125 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio | 38 ° |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP (vl) | 40 |
| IP (va) | 20 |



Milano - FM - DIP SWITCH

Codice: 22081372-00

MATERIALI E COLORI

| | |
|-----------------|---|
| Corpo | in acciaio. |
| Ottica | in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento. |
| Dissipatore | integrato. |
| Colore | Bianco |
| Equipaggiamento | staffa regolabile in acciaio. |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marche e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | E |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI


IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio MILANO REV9.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico milanoslm.dxf

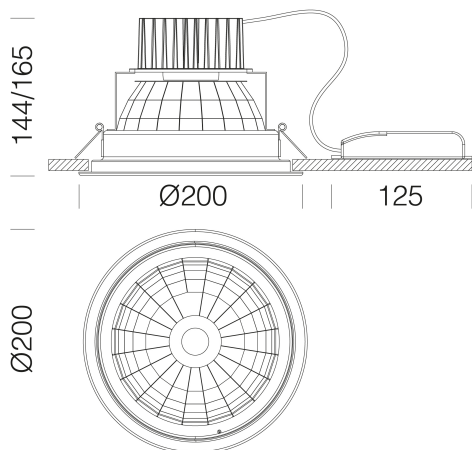


Milano - FM - DIP SWITCH

| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Gradi |
|-------------|-----------|------|--------|-------|------|--------------------------------|
| 22081372-00 | CLD | 1.20 | bianco | 600 | 22 | 4000K - 2755lm - CRI>80 |
| 22081372-00 | CLD | 1.20 | bianco | 650 | 24 | 4000K - 2932lm - CRI>80 |
| 22081372-00 | CLD | 1.20 | bianco | 700 | 25 | 4000K - 3123lm - CRI>80 |
| 22081372-00 | CLD | 1.20 | bianco | 800 | 29 | 4000K - 3524lm - CRI>80 |
| 22081371-00 | CLD | 1.20 | bianco | 600 | 22 | 3000K - 2617lm - CRI>80 |
| 22081371-00 | CLD | 1.20 | bianco | 650 | 24 | 3000K - 2785lm - CRI>80 |
| 22081371-00 | CLD | 1.20 | bianco | 700 | 25 | 3000K - 2967lm - CRI>80 |
| 22081371-00 | CLD | 1.20 | bianco | 800 | 29 | 3000K - 3348lm - CRI>80 |

Milano - FM - DIP SWITCH

Codice: 22081372-00



EM Kit R