


Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083002-1241



L'incasso Milano UGR-19 è un prodotto storico della produzione firmata Fosnova: ideale per essere installato in qualsiasi ambiente espositivo in maniera veloce e con costi contenuti, questo apparecchio è in grado di soddisfare ogni esigenza di luce artificiale derivata dalla progettazione di interni. E siccome una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci meglio, la famiglia di incassi Milano si arricchisce di una versione del tutto nuova e disponibile in due misure.

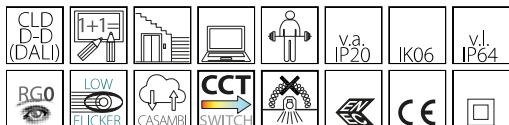

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Milano big - UGR<19 - CCT - DALI
Codice	22083002-1241

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	109 mm
Diametro (Ø) (mm)	232 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	195 mm
Foro d'incasso max. (mm)	210 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	50 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Max (Hz)	50 Hz
Frequenza (Hz)	60 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)
Funzioni Integrate	CCT regolabile

Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083002-1241

DATI FOTOMETRICI

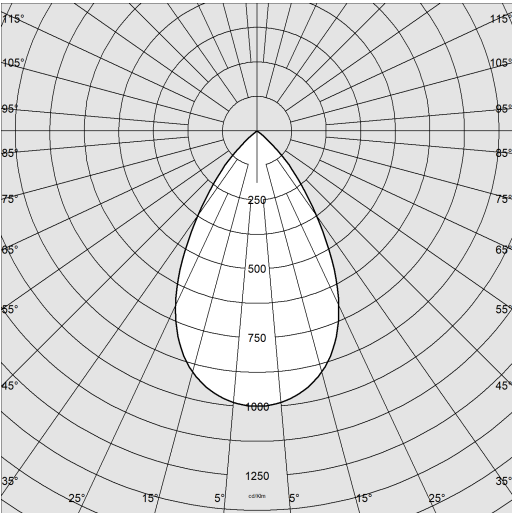

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2566 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	23 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	62 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20



Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083002-1241

MATERIALI E COLORI

Corpo	aluminium with springs for recess mounting.
Ottica	in alluminio metallizzato e prismaticizzato.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------


DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MILANO cct rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 83002.dxf

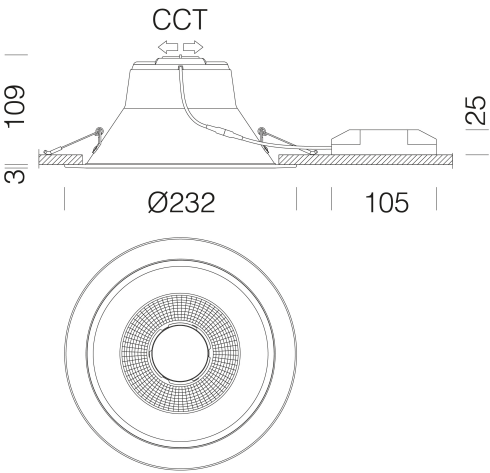


Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Code	WTot	K - Lumen Output - CRI - °
22083002-1241	23	3000K - 2437lm - CRI>80 - 62°
22083002-1241	23	4000K - 2566lm - CRI>80 - 62°
22083002-1241	23	6000K - 2501lm - CRI>80 - 62°
22083001-1241	31	3000K - 3082lm - CRI>80 - 62°
22083001-1241	31	4000K - 3245lm - CRI>80 - 62°
22083001-1241	31	6000K - 3163lm - CRI>80 - 62°

Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083002-1241

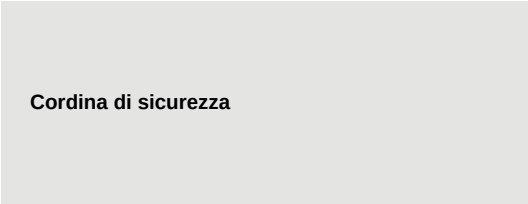

Cordina di sicurezza