

Milano small - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083101-1241

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Articolo | Milano small - UGR<19 - CCT - DALI |
| Codice   | 22083101-1241                      |

DIMENSIONI E PESO



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 85 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 174 mm |
| Peso (Kg)         | 0.4 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 145 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 155 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | >0.9                   |
| Classe di isolamento     | Classe II              |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |
| Funzioni Integrate       | CCT regolabile         |

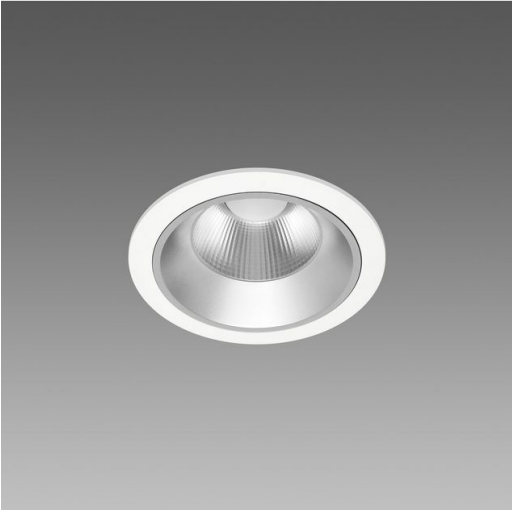


L'incasso Milano UGR<19 è un prodotto storico della produzione firmata Fosnova: ideale per essere installato in qualsiasi ambiente espositivo in maniera veloce e con costi contenuti, questo apparecchio è in grado di soddisfare ogni esigenza di luce artificiale derivata dalla progettazione di interni. E siccome una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci meglio, la famiglia di incassi Milano si arricchisce di una versione del tutto nuova e disponibile in due misure.



Milano small - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083101-1241

DATI FOTOMETRICI

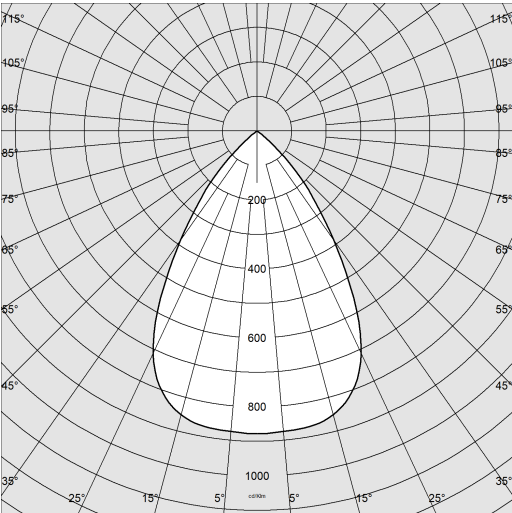

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1819 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 17 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 107 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 66 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP (vl)                             | 64   |
| IP (va)                             | 20   |



Milano small - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083101-1241

MATERIALI E COLORI

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Corpo  | in alluminio con molle per incasso.          |
| Ottica | in alluminio metallizzato e prismaticizzato. |
| Colore | Bianco                                       |

EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                       |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MILANO cct rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 83101.dxf




Milano small - UGR<19 - CCT - DALI

| Code          | WTot | K - Lumen Output - CRI - °    |
|---------------|------|-------------------------------|
| 22083101-1241 | 17   | 3000K - 1728lm - CRI>80 - 66° |
| 22083101-1241 | 17   | 4000K - 1819lm - CRI>80 - 66° |
| 22083101-1241 | 17   | 6000K - 1733lm - CRI>80 - 66° |

Milano small - UGR<19 - CCT - DALI

Codice: 22083101-1241

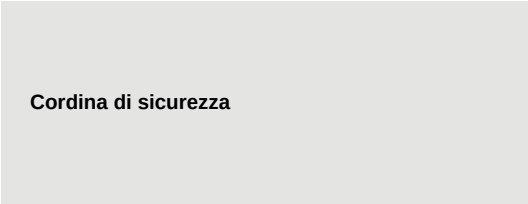

Cordina di sicurezza