


## Milano Small T - SMD DIMM - Home

Codice: 22083173-00

### INFORMAZIONI GENERALI

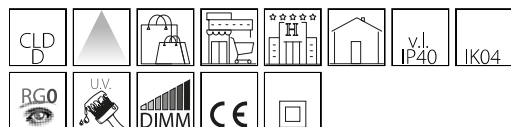

Articolo	Milano Small T - SMD DIMM - Home
Codice	22083173-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	140 mm
Diametro (Ø) (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	74 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-IGBT
Interfaccia di controllo	Taglio di fase (IGBT)
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)




Apparecchio di piccole dimensioni ad incasso.



## Milano Small T - SMD DIMM - Home

Codice: 22083173-00

### DATI FOTOMETRICI

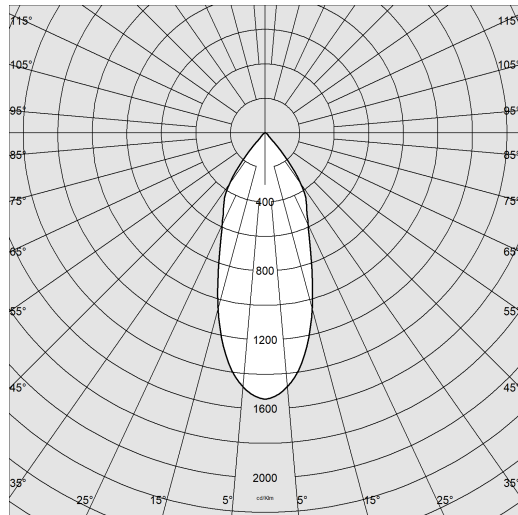

Sorgente luminosa LED SMD

CRI 80

Flusso luminoso (uscente) (lm) 655 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 7 W

CCT 3000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 94 lm/W

Low Flicker apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.

Apertura fascio 38 °

Mantenimento del flusso luminoso LED 25000 hr, L 70, B 50

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK) IK04

IP (vl) 40



# Milano Small T - SMD DIMM - Home

Codice: 22083173-00

## MATERIALI E COLORI


Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.
Dissipatore	integrato.
Colore	Argento metallizzato
Equipaggiamento	molle per controsoffitti di spessore da 1mm a 30 mm.

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

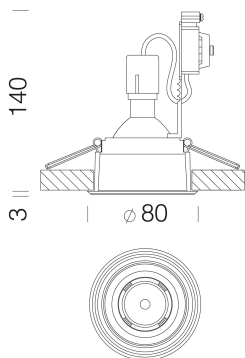

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MILANO SMALL Q-T GU10 REV2.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico 83113.dxf

