
Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22105215-00



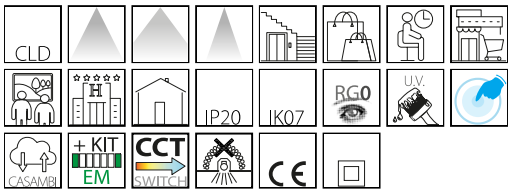

Trimless è uno spot modulare da incasso orientabili, ideale per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero.
Questo sistema di ultima generazione soddisfa in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente mutato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo benessere visivo, e questo implica conferire alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita.
Nei punti vendita - dal grande centro commerciale al piccolo negozio - la luce è l'elemento centrale attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati capaci di rendere subito riconoscibile il proprio brand. Installabile in tutti i controsoffitti con diverse combinazioni e potenze, si possono collocare a filo pannello o con bordino di finitura.
Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento, quali alberghi, bar e ristoranti, la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.

La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di “cambio tonalità”: mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (2700K-3000K-4000K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH
Codice	22105215-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	203 mm
Larghezza (mm)	113 mm
Altezza (mm)	100 mm
Peso (Kg)	1.6 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	193 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	106 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	250 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 29 ottobre 2026

Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22105215-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED COB2x
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1848 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	20 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 29 ottobre 2026

Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22105215-00

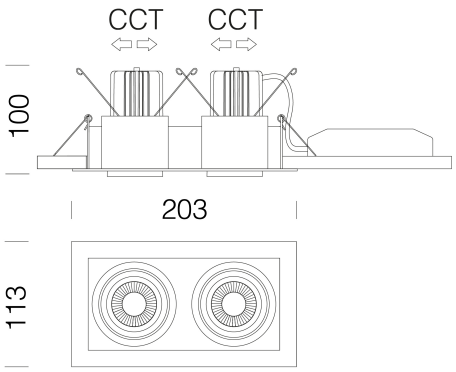

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio TRIMLESS-B 50-70-111 rev7.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico trimless50b2 25.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con faretti orientabili e basculanti.
Ottica	in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffe di sostegno in acciaio zincato che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 12 mm a 25 mm.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 29 ottobre 2026


Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22105215-00	200 mA	8 W	2700K	2x666lm	CRI>90	38°
22105215-00	250 mA	10 W	2700K	2x833lm	CRI>90	38°
22105215-00	300 mA	12 W	2700K	2x961lm	CRI>90	38°
22105215-00	350 mA	14 W	2700K	2x1100lm	CRI>90	38°
22105215-00	200 mA	8 W	3000K	2x715lm	CRI>90	38°
22105215-00	250 mA	10 W	3000K	2x888lm	CRI>90	38°
22105215-00	300 mA	12 W	3000K	2x1037lm	CRI>90	38°
22105215-00	350 mA	14 W	3000K	2x1209lm	CRI>90	38°
22105215-00	200 mA	8 W	4000K	2x746lm	CRI>90	38°
22105215-00	250 mA	10 W	4000K	2x924lm	CRI>90	38°
22105215-00	300 mA	12 W	4000K	2x1073lm	CRI>90	38°
22105215-00	350 mA	14 W	4000K	2x1229lm	CRI>90	38°


Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 29 ottobre 2026

Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22105215-00



Cordina di sicurezza




EM Kit Q




Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 20°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 26°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - 60°



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - Asimmetrico



Lenti di precisione intercambiabili per modulo LED - ellittico

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. giovedì 29 ottobre 2026