
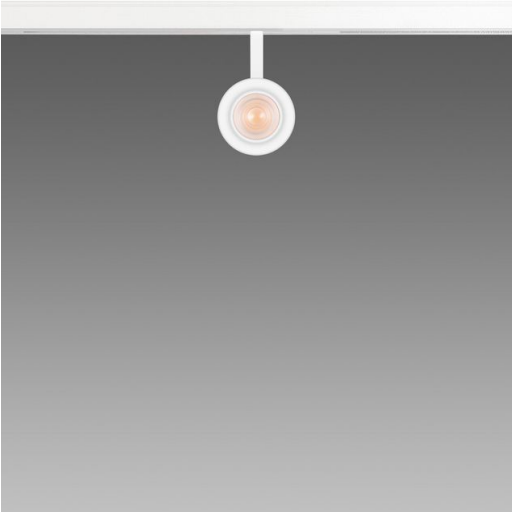


Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22106431-00

INFORMAZIONI GENERALI

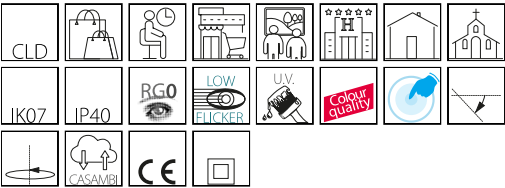

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Articolo	Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa
Codice	22106431-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	321 mm
Larghezza (mm)	32 mm
Altezza (mm)	153 mm
Peso (Kg)	0.3 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Corrente Nominale	350 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22106431-00

DATI FOTOMETRICI

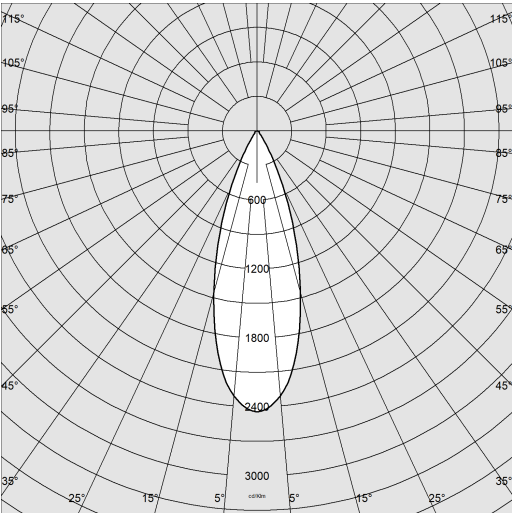

Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1297 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	93 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	34 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22106431-00

MATERIALI E COLORI

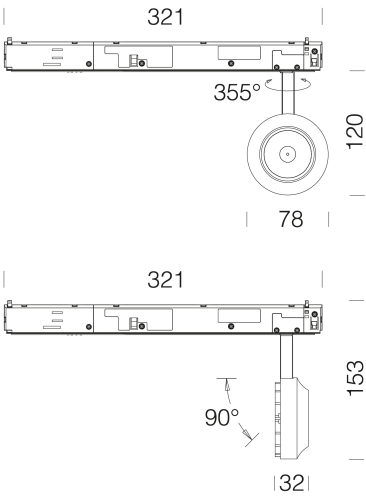

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS Slim T REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 106410.dxf



Focus SLIM T 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22106410-00	350	14W	3000K	1322lm	CRI92	18°
22106410-00	250	10W	3000K	1001lm	CRI92	18°
22106410-00	300	12W	3000K	1170lm	CRI92	18°
22106430-00	350	14W	3000K	1322lm	CRI92	18°
22106430-00	250	10W	3000K	1001lm	CRI92	18°
22106430-00	300	12W	3000K	1170lm	CRI92	18°
22106410-68	350	14W	4000K	1403lm	CRI92	18°
22106410-68	250	10W	4000K	1054lm	CRI92	18°
22106410-68	300	12W	4000K	1232lm	CRI92	18°
22106430-68	350	14W	4000K	1403lm	CRI92	18°
22106430-68	250	10W	4000K	1054lm	CRI92	18°
22106430-68	300	12W	4000K	1232lm	CRI92	18°
22106411-00	350	14W	3000K	1297lm	CRI92	34°
22106411-00	250	10W	3000K	974lm	CRI92	34°
22106411-00	300	12W	3000K	1189lm	CRI92	34°
22106431-00	350	14W	3000K	1322lm	CRI92	34°
22106431-00	250	10W	3000K	1001lm	CRI92	34°
22106431-00	300	12W	3000K	1170lm	CRI92	34°
22106411-68	350	14W	4000K	1365lm	CRI92	34°
22106411-68	250	10W	4000K	1025lm	CRI92	34°
22106411-68	300	12W	4000K	1199lm	CRI92	34°
22106431-68	350	14W	4000K	1365lm	CRI92	34°
22106431-68	250	10W	4000K	1025lm	CRI92	34°
22106431-68	300	12W	4000K	1199lm	CRI92	34°
22106412-00	350	14W	3000K	1405lm	CRI92	58°
22106412-00	250	10W	3000K	1056lm	CRI92	58°
22106412-00	300	12W	3000K	1234lm	CRI92	58°
22106432-00	350	14W	3000K	1405lm	CRI92	58°
22106432-00	250	10W	3000K	1056lm	CRI92	58°
22106432-00	300	12W	3000K	1234lm	CRI92	58°
22106412-68	350	14W	4000K	1479lm	CRI92	58°
22106412-68	250	10W	4000K	1299lm	CRI92	58°
22106412-68	300	12W	4000K	1111lm	CRI92	58°
22106432-68	350	14W	3000K	1405lm	CRI92	58°
22106432-68	250	10W	3000K	1056lm	CRI92	58°
22106432-68	300	12W	3000K	1234lm	CRI92	58°