

Focus SLIM T 7.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22106610-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Focus SLIM T 7.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa
Codice	22106610-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	321 mm
Larghezza (mm)	37 mm
Altezza (mm)	183 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Corrente Nominale	600 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Focus SLIM T 7.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22106610-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2332 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	23 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	101 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	22 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus SLIM T 7.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Codice: 22106610-00

MATERIALI E COLORI

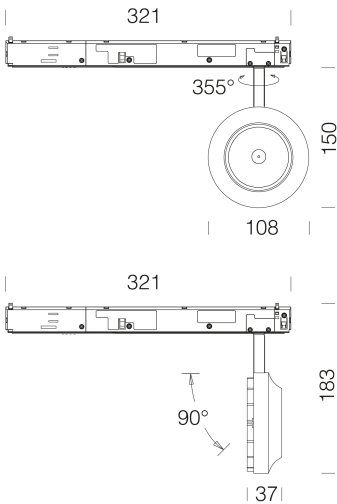

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS Slim T REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 106610.dxf



Focus SLIM T 7.0 - DIP SWITCH - adattatore universale a scomparsa

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22106610-00	600	23W	3000K	2332lm	CRI92	22°
22106610-00	500	19W	3000K	1988lm	CRI92	22°
22106610-00	550	21W	3000K	2166lm	CRI92	22°
22106630-00	600	23W	3000K	2332lm	CRI92	22°
22106630-00	500	19W	3000K	1988lm	CRI92	22°
22106630-00	550	21W	3000K	2166lm	CRI92	22°
22106610-68	600	23W	4000K	2455lm	CRI92	22°
22106610-68	500	19W	4000K	2092lm	CRI92	22°
22106610-68	550	21W	4000K	2280lm	CRI92	22°
22106630-68	600	23W	4000K	2455lm	CRI92	22°
22106630-68	500	19W	4000K	2092lm	CRI92	22°
22106630-68	550	21W	4000K	2280lm	CRI92	22°
22106611-00	600	23W	3000K	2277lm	CRI92	37°
22106611-00	500	19W	3000K	1941lm	CRI92	37°
22106611-00	550	21W	3000K	2115lm	CRI92	37°
22106631-00	600	23W	3000K	2277lm	CRI92	37°
22106631-00	500	19W	3000K	1941lm	CRI92	37°
22106631-00	550	21W	3000K	2115lm	CRI92	37°
22106611-68	600	23W	4000K	2397lm	CRI92	37°
22106611-68	500	19W	4000K	2043lm	CRI92	37°
22106611-68	550	21W	4000K	2226lm	CRI92	37°
22106631-68	600	23W	4000K	2397lm	CRI92	37°
22106631-68	500	19W	4000K	2043lm	CRI92	37°
22106631-68	550	21W	4000K	2226lm	CRI92	37°
22106612-00	600	23W	3000K	2267lm	CRI92	55°
22106612-00	500	19W	3000K	1932lm	CRI92	55°
22106612-00	550	21W	3000K	2105lm	CRI92	55°
22106632-00	600	23W	3000K	2267lm	CRI92	55°
22106632-00	500	19W	3000K	1932lm	CRI92	55°
22106632-00	550	21W	3000K	2105lm	CRI92	55°
22106612-68	600	23W	4000K	2386lm	CRI92	55°
22106612-68	500	19W	4000K	2034lm	CRI92	55°
22106612-68	550	21W	4000K	2216lm	CRI92	55°
22106632-68	600	23W	4000K	2386lm	CRI92	55°
22106632-68	500	19W	4000K	2034lm	CRI92	55°
22106632-68	550	21W	4000K	2216lm	CRI92	55°



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 11 luglio 2026