


Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22106932-68



Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

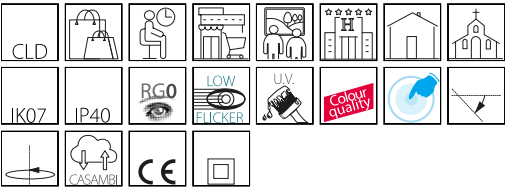

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale
Codice	22106932-68

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	170 mm
Larghezza (mm)	44 mm
Altezza (mm)	239 mm
Peso (Kg)	0.7 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22106932-68

DATI FOTOMETRICI

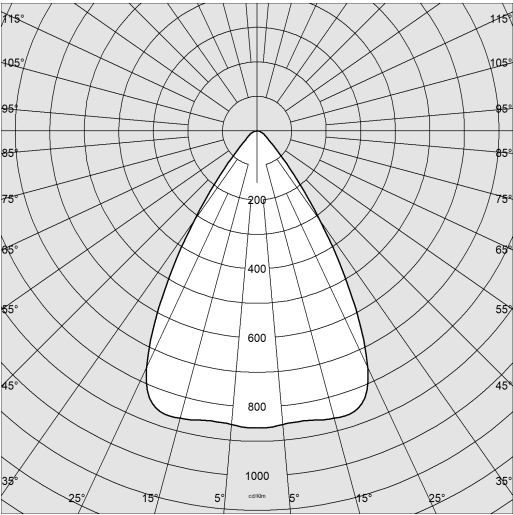

Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2938 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	26 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	113 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22106932-68

MATERIALI E COLORI

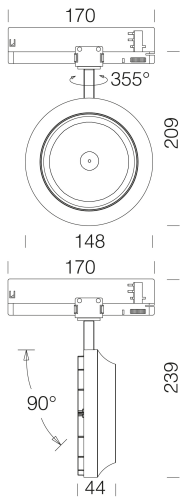

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS Slim T REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 106910.dxf



Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - adattatore universale

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22106910-00	700	26W	3000K	3085lm	CRI92	26°
22106910-00	500	18W	3000K	2272lm	CRI92	26°
22106910-00	600	22W	3000K	2696lm	CRI92	26°
22106930-00	700	26W	3000K	3085lm	CRI92	26°
22106930-00	500	18W	3000K	2272lm	CRI92	26°
22106930-00	600	22W	3000K	2696lm	CRI92	26°
22106910-68	700	26W	4000K	3254lm	CRI92	26°
22106910-68	500	18W	4000K	2391lm	CRI92	26°
22106910-68	600	22W	4000K	2838lm	CRI92	26°
22106930-68	700	26W	4000K	3254lm	CRI92	26°
22106930-68	500	18W	4000K	2391lm	CRI92	26°
22106930-68	600	22W	4000K	2838lm	CRI92	26°
22106911-00	700	26W	3000K	2938lm	CRI92	37°
22106911-00	500	18W	3000K	2164lm	CRI92	37°
22106911-00	600	22W	3000K	2938lm	CRI92	37°
22106931-00	700	26W	3000K	2938lm	CRI92	37°
22106931-00	500	18W	3000K	2164lm	CRI92	37°
22106931-00	600	22W	3000K	2938lm	CRI92	37°
22106911-68	700	26W	4000K	3093lm	CRI92	37°
22106911-68	500	18W	4000K	2277lm	CRI92	37°
22106911-68	600	22W	4000K	2703lm	CRI92	37°
22106931-68	700	26W	4000K	3093lm	CRI92	37°
22106931-68	500	18W	4000K	2277lm	CRI92	37°
22106931-68	600	22W	4000K	2703lm	CRI92	37°
22106912-00	700	26W	3000K	2791lm	CRI92	65°
22106912-00	500	18W	3000K	2056lm	CRI92	65°
22106912-00	600	22W	3000K	2440lm	CRI92	65°
22106932-00	700	26W	3000K	2791lm	CRI92	65°
22106932-00	500	18W	3000K	2056lm	CRI92	65°
22106932-00	600	22W	3000K	2440lm	CRI92	65°
22106912-68	700	26W	4000K	2938lm	CRI92	65°
22106912-68	500	18W	4000K	2163lm	CRI92	65°
22106912-68	600	22W	4000K	2568lm	CRI92	65°
22106932-68	700	26W	4000K	2938lm	CRI92	65°
22106932-68	500	18W	4000K	2163lm	CRI92	65°
22106932-68	600	22W	4000K	2568lm	CRI92	65°

