

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108313-00



Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale
Codice	22108313-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	170 mm
Larghezza (mm)	76 mm
Altezza (mm)	175 mm
Peso (Kg)	0.8 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108313-00

DATI FOTOMETRICI

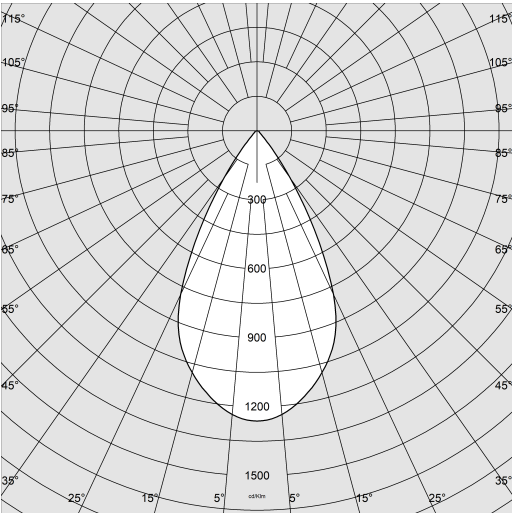

Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2167 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	87 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	53 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108313-00

MATERIALI E COLORI

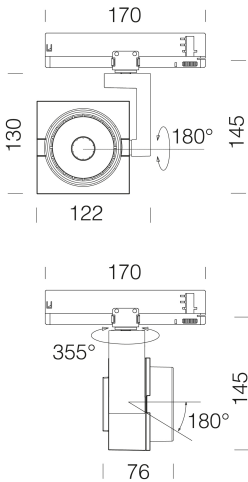

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS rev4.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 108310.dxf



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22108310-00	600	22	3000K	2246lm	CRI92	24°
22108310-00	700	25	3000K	2513lm	CRI92	24°
22108310-00	750	27	3000K	2692lm	CRI92	24°
22108330-00	600	22	3000K	2246lm	CRI92	24°
22108330-00	700	25	3000K	2513lm	CRI92	24°
22108330-00	750	27	3000K	2692lm	CRI92	24°
22108310-68	600	22	4000K	2415lm	CRI92	24°
22108310-68	700	25	4000K	2702lm	CRI92	24°
22108310-68	750	27	4000K	2895lm	CRI92	24°
22108330-68	600	22	4000K	2415lm	CRI92	24°
22108330-68	700	25	4000K	2702lm	CRI92	24°
22108330-68	750	27	4000K	2895lm	CRI92	24°
22108312-00	600	22	3000K	2124lm	CRI92	33°
22108312-00	700	25	3000K	2376lm	CRI92	33°
22108312-00	750	27	3000K	2546lm	CRI92	33°
22108332-00	600	22	3000K	2124lm	CRI92	33°
22108332-00	700	25	3000K	2376lm	CRI92	33°
22108332-00	750	27	3000K	2546lm	CRI92	33°
22108312-68	600	22	4000K	2284lm	CRI92	33°
22108312-68	700	25	4000K	2555lm	CRI92	33°
22108312-68	750	27	4000K	2738lm	CRI92	33°
22108332-68	600	22	4000K	2284lm	CRI92	33°
22108332-68	700	25	4000K	2555lm	CRI92	33°
22108332-68	750	27	4000K	2738lm	CRI92	33°
22108313-00	600	22	3000K	1937lm	CRI92	53°
22108313-00	700	25	3000K	2167lm	CRI92	53°
22108313-00	750	27	3000K	2322lm	CRI92	53°
22108333-00	600	22	3000K	1937lm	CRI92	53°
22108333-00	700	25	3000K	2167lm	CRI92	53°
22108333-00	750	27	3000K	2322lm	CRI92	53°
22108313-68	600	22	4000K	2083lm	CRI92	53°
22108313-68	700	25	4000K	2330lm	CRI92	53°
22108313-68	750	27	4000K	2497lm	CRI92	53°
22108333-68	600	22	4000K	2083lm	CRI92	53°
22108333-68	700	25	4000K	2330lm	CRI92	53°
22108333-68	750	27	4000K	2497lm	CRI92	53°



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026