


Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108513-68



Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.

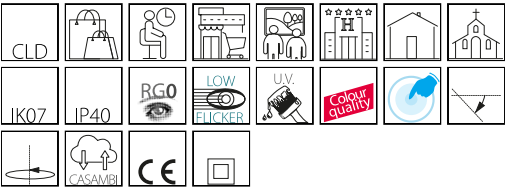

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale
Codice	22108513-68

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	170 mm
Larghezza (mm)	58 mm
Altezza (mm)	140 mm
Peso (Kg)	0.5 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	350 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108513-68

DATI FOTOMETRICI

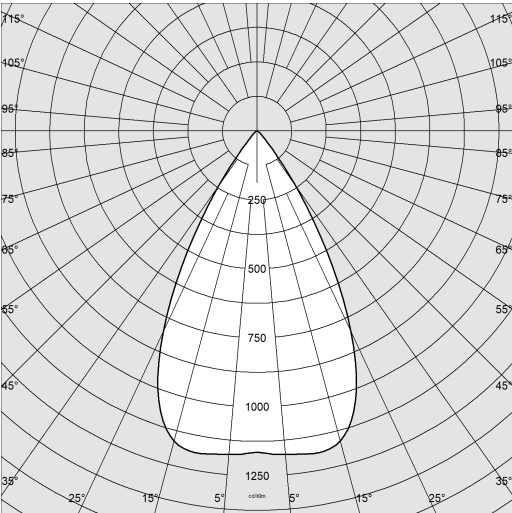

Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1310 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	94 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	57 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108513-68

MATERIALI E COLORI

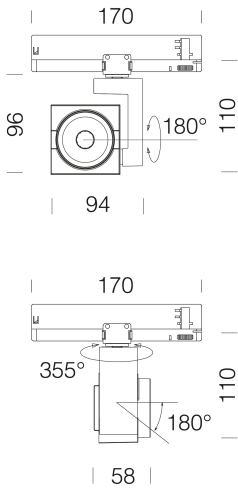

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS rev4.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 108510.dxf



Focus 5.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22108510-00	350	14	3000K	1368lm	CRI92	19°
22108510-00	250	10	3000K	1015lm	CRI92	19°
22108510-00	300	12	3000K	1195lm	CRI92	19°
22108530-00	350	14	3000K	1368lm	CRI92	19°
22108530-00	250	10	3000K	1015lm	CRI92	19°
22108530-00	300	12	3000K	1195lm	CRI92	19°
22108510-68	350	14	4000K	1471lm	CRI92	19°
22108510-68	250	10	4000K	1091lm	CRI92	19°
22108510-68	300	12	4000K	1285lm	CRI92	19°
22108530-68	350	14	4000K	1471lm	CRI92	19°
22108530-68	250	10	4000K	1091lm	CRI92	19°
22108530-68	300	12	4000K	1285lm	CRI92	19°
22108512-00	350	14	3000K	1327lm	CRI92	35°
22108512-00	250	10	3000K	984lm	CRI92	35°
22108512-00	300	12	3000K	1160lm	CRI92	35°
22108532-00	350	14	3000K	1327lm	CRI92	35°
22108532-00	250	10	3000K	984lm	CRI92	35°
22108532-00	300	12	3000K	1160lm	CRI92	35°
22108512-68	350	14	4000K	1427lm	CRI92	35°
22108512-68	250	10	4000K	1058lm	CRI92	35°
22108512-68	300	12	4000K	1247lm	CRI92	35°
22108532-68	350	14	4000K	1427lm	CRI92	35°
22108532-68	250	10	4000K	1058lm	CRI92	35°
22108532-68	300	12	4000K	1247lm	CRI92	35°
22108513-00	350	14	3000K	1218lm	CRI92	57°
22108513-00	250	10	3000K	903lm	CRI92	57°
22108513-00	300	12	3000K	1064lm	CRI92	57°
22108533-00	350	14	3000K	1218lm	CRI92	57°
22108533-00	250	10	3000K	903lm	CRI92	57°
22108533-00	300	12	3000K	1064lm	CRI92	57°
22108513-68	350	14	4000K	1310lm	CRI92	57°
22108513-68	250	10	4000K	971lm	CRI92	57°
22108513-68	300	12	4000K	1144lm	CRI92	57°
22108533-68	350	14	4000K	1310lm	CRI92	57°
22108533-68	250	10	4000K	971lm	CRI92	57°
22108533-68	300	12	4000K	1144lm	CRI92	57°



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. sabato 18 luglio 2026