

Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108712-00



Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Articolo | Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale |
| Codice   | 22108712-00                                           |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 170 mm |
| Larghezza (mm) | 34 mm  |
| Altezza (mm)   | 165 mm |
| Peso (Kg)      | 0.3 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Corrente Nominale       | 350 mA    |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108712-00

DATI FOTOMETRICI



|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1405 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 14 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 100 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 58 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |



Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108712-00

MATERIALI E COLORI

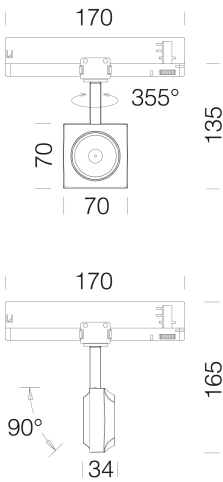

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                                                                          |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                            |
| Colore       | Bianco                                                                                                            |
| Warnings     | Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o<br>mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

NORME E CONFORMITÀ

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-<br>logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                    | CE                                                             |
| Norme di riferimento                | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica                | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS Slim Q rev1.pdf

DISEGNI

BIM Focus SLIM-Q-5.0 11-24.zip

DisegnoTecnico 108710.dxf



Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - adattatore universale

| Code        | LEDmA | Wtot | K     | Lumen  | CRI   | °   |
|-------------|-------|------|-------|--------|-------|-----|
| 22108710-00 | 350   | 14   | 3000K | 1332lm | CRI92 | 18° |
| 22108710-00 | 250   | 10   | 3000K | 1001lm | CRI92 | 18° |
| 22108710-00 | 300   | 12   | 3000K | 1170lm | CRI92 | 18° |
| 22108730-00 | 350   | 14   | 3000K | 1332lm | CRI92 | 18° |
| 22108730-00 | 250   | 10   | 3000K | 1001lm | CRI92 | 18° |
| 22108730-00 | 300   | 12   | 3000K | 1170lm | CRI92 | 18° |
| 22108710-68 | 350   | 14   | 4000K | 1403lm | CRI92 | 18° |
| 22108710-68 | 250   | 10   | 4000K | 1054lm | CRI92 | 18° |
| 22108710-68 | 300   | 12   | 4000K | 1232lm | CRI92 | 18° |
| 22108730-68 | 350   | 14   | 4000K | 1403lm | CRI92 | 18° |
| 22108730-68 | 250   | 10   | 4000K | 1054lm | CRI92 | 18° |
| 22108730-68 | 300   | 12   | 4000K | 1232lm | CRI92 | 18° |
| 22108711-00 | 350   | 14   | 3000K | 1297lm | CRI92 | 34° |
| 22108711-00 | 250   | 10   | 3000K | 974lm  | CRI92 | 34° |
| 22108711-00 | 300   | 12   | 3000K | 1139lm | CRI92 | 34° |
| 22108731-00 | 350   | 14   | 3000K | 1297lm | CRI92 | 34° |
| 22108731-00 | 250   | 10   | 3000K | 974lm  | CRI92 | 34° |
| 22108731-00 | 300   | 12   | 3000K | 1139lm | CRI92 | 34° |
| 22108711-68 | 350   | 14   | 4000K | 1365lm | CRI92 | 34° |
| 22108711-68 | 250   | 10   | 4000K | 1026lm | CRI92 | 34° |
| 22108711-68 | 300   | 12   | 4000K | 1199lm | CRI92 | 34° |
| 22108731-68 | 350   | 14   | 4000K | 1365lm | CRI92 | 34° |
| 22108731-68 | 250   | 10   | 4000K | 1026lm | CRI92 | 34° |
| 22108731-68 | 300   | 12   | 4000K | 1199lm | CRI92 | 34° |
| 22108712-00 | 350   | 14   | 3000K | 1405lm | CRI92 | 58° |
| 22108712-00 | 250   | 10   | 3000K | 1056lm | CRI92 | 58° |
| 22108712-00 | 300   | 12   | 3000K | 1234lm | CRI92 | 58° |
| 22108732-00 | 350   | 14   | 3000K | 1405lm | CRI92 | 58° |
| 22108732-00 | 250   | 10   | 3000K | 1056lm | CRI92 | 58° |
| 22108732-00 | 300   | 12   | 3000K | 1234lm | CRI92 | 58° |
| 22108712-68 | 350   | 14   | 4000K | 1479lm | CRI92 | 58° |
| 22108712-68 | 250   | 10   | 4000K | 1111lm | CRI92 | 58° |
| 22108712-68 | 300   | 12   | 4000K | 1299lm | CRI92 | 58° |
| 22108732-68 | 350   | 14   | 4000K | 1479lm | CRI92 | 58° |
| 22108732-68 | 250   | 10   | 4000K | 1111lm | CRI92 | 58° |
| 22108732-68 | 300   | 12   | 4000K | 1299lm | CRI92 | 58° |