

Codice: 22109531-6841

|                      |          |         |                    |          |                       |  |      |
|----------------------|----------|---------|--------------------|----------|-----------------------|--|------|
| CLD<br>D-D<br>(DALI) |          |         |                    |          |                       |  | IK07 |
| IP40                 | DIMM<br> | BGO<br> | LOW<br>FLICKER<br> | U.V.<br> | Colour<br>quality<br> |  |      |
| <br>CASAMIR          | CE       |         |                    |          |                       |  |      |



I nuovi spot Fosnova 48V DC, applicati sul binario Omnitrack MICRO in bassa tensione, permettono l'allestimento luminoso in tutti quegli ambienti dove, oltre ad un'illuminazione d'accento e a basso consumo energetico, siano richiesti complementi luminosi dal grande carattere estetico.



|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Articolo | Focus SLIM T 7.0 - 48V DC |
| Codice   | 22109531-6841             |

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 160 mm |
| Larghezza (mm) | 37 mm  |
| Altezza (mm)   | 162 mm |
| Peso (Kg)      | 0.4 kg |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | DC                     |
| Tensione Min (V)         | 48 V                   |
| Tensione Max (V)         | 48 V                   |
| Frequenza (Hz)           | 0 Hz                   |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | >0.9                   |
| Classe di isolamento     | Classe III             |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Focus SLIM T 7.0 - 48V DC

Codice: 22109531-6841



DATI FOTOMETRICI

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2043 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 19 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 37 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Focus SLIM T 7.0 - 48V DC

Codice: 22109531-6841

MATERIALI E COLORI


|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | corpo in alluminio pressofuso, completo di adattatore.                                                         |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                         |
| Colore          | Nero                                                                                                           |
| Equipaggiamento | Completo di alimentatore elettronico in corrente costante da 100mA a 500mA tramite DIP switch a 4 vie.         |
| Warnings        | Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

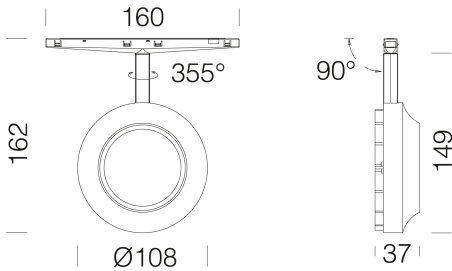

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 48V spot rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 109510.dxf

