

Office 1 Matt

Codice: 22152417-00

INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|---------------|
| Articolo | Office 1 Matt |
| Codice | 22152417-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-------------------|---------|
| Altezza (mm) | 145 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 220 mm |
| Peso (Kg) | 1.25 kg |

INSTALLAZIONE

| | |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 190 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 215 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tensione (V) | 230 V |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | >0.95 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.





| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa | LED COB |
| CRI | >90 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 4948 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 38 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 130 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vI) | 40 |

Office 1 Matt

Codice: 22152417-00

MATERIALI E COLORI

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento. |
| Ottica | in policarbonato, autoestinguente V2. |
| Dissipatore | integrato. |
| Colore | Argento |
| Equipaggiamento | staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm. |

NORME E CONFORMITÀ


| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marche e test | CE, ENEC |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali. |

DOTAZIONI

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - versione con sistema CASAMBI (MAX 40W). - versione CLD-D-D (DALI). |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

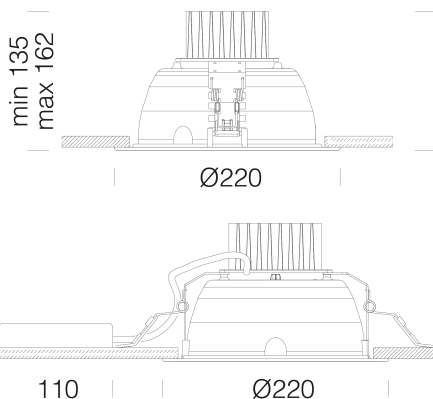

DOWNLOAD

DISEGNI

[BIM Office 1 Matt - 20200714.zip](#)

[DisegnoTecnico offi12.dxf](#)



Office 1 Matt

Codice: 22152417-00



Diffusore serigrafato interno - office 1



Diffusore serigrafato con foratura - office 1




Diffusore serigrafato esterno - office 1



Diffusore serigrafato - office 1



Diffusore trasparente - office 1



EM Kit R