


Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152578-00



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.

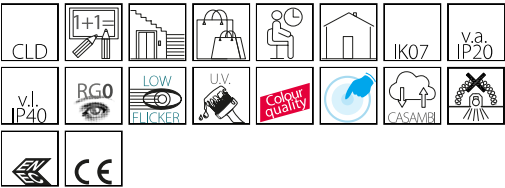

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Office 2 Dark - DIP SWITCH
Codice	22152578-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	200 mm
Diametro (Ø) (mm)	245 mm
Peso (Kg)	1 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	220 mm
Foro d'incasso max. (mm)	240 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	1050 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152578-00

DATI FOTOMETRICI

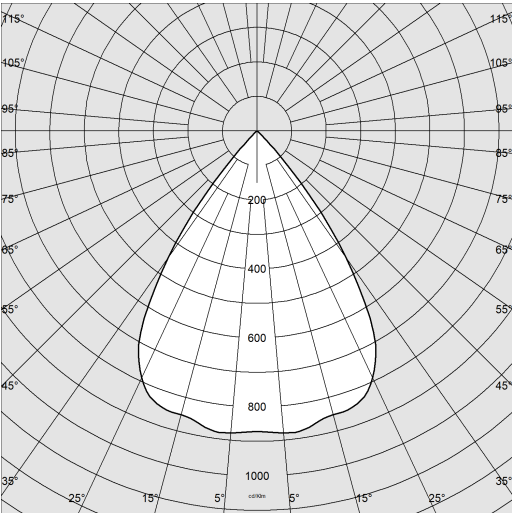


Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4028 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	38 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	106 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152578-00

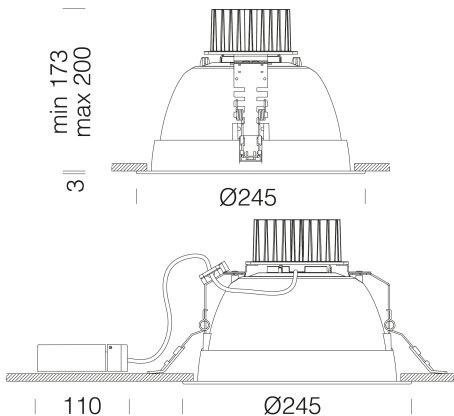

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio OFFICE 2 LED REV10 .pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico of2d.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Ottica	in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.
Dissipatore	integrato.
Colore	Alluminio
Equipaggiamento	staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	versione con bordo bianco e versione DIMM DALI (-1241 e -3941).

GARANZIA


Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	UGR
22152577-00	600mA	21W	4000K	2550lm	CRI>90	UGR<19
22152577-00	650mA	23W	4000K	2741lm	CRI>90	UGR<19
22152577-00	700mA	25W	4000K	2920lm	CRI>90	UGR<19
22152577-00	800mA	29W	4000K	3206lm	CRI>90	UGR<19
22152577-39	600mA	21W	3000K	2422lm	CRI>90	UGR<19
22152577-39	650mA	23W	3000K	2604lm	CRI>90	UGR<19
22152577-39	700mA	25W	3000K	2774lm	CRI>90	UGR<19
22152577-39	800mA	29W	3000K	3046lm	CRI>90	UGR<19
22152578-00	900mA	33W	4000K	3591lm	CRI>90	UGR<19
22152578-00	950mA	35W	4000K	3748lm	CRI>90	UGR<19
22152578-00	1050mA	38W	4000K	4028lm	CRI>90	UGR<19
22152578-39	900mA	33W	3000K	3412lm	CRI>90	UGR<19
22152578-39	950mA	35W	3000K	3561lm	CRI>90	UGR<19
22152578-39	1050mA	38W	3000K	3827lm	CRI>90	UGR<19

Office 2 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152578-00



EM Kit R



Cordina di sicurezza