



| | |
|--------------------------------------|--|
| Sorgente luminosa | LED COB |
| CRI | >90 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 6734 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 69.3 W |
| CCT | 4000 K |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vI) | 40 |

Office 1 Matt

Codice: 22152960-00

MATERIALI E COLORI

| | |
|-----------------|--|
| Corpo | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. |
| Ottica | in policarbonato, autoestinguente V2. |
| Dissipatore | integrato. |
| Colore | Argento |
| Equipaggiamento | staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm. |

NORME E CONFORMITÀ


| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marche e test | CE, ENEC |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali. |

DOTAZIONI

| | |
|-------------|---|
| A richiesta | - versione con sistema CASAMBI (MAX 40W). - versione CLD-D-D (DALI). |
|-------------|---|

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

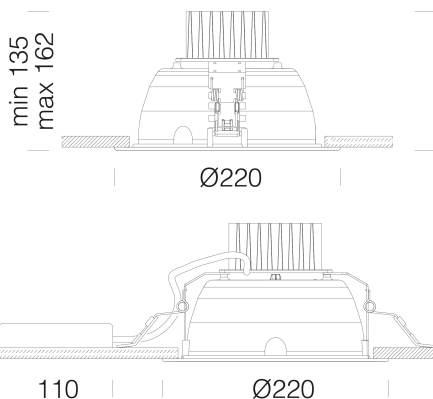

DOWNLOAD

DISEGNI

BIM Office 1 Matt - 20200714.zip

DisegnoTecnico offi12.dxf



Office 1 Matt

Codice: 22152960-00



Diffusore serigrafato interno - office 1



Diffusore serigrafato con foratura - office 1




Diffusore serigrafato esterno - office 1



Diffusore serigrafato - office 1



Diffusore trasparente - office 1



EM Kit R