

Office 1 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152972-39



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Articolo | Office 1 Dark - DIP SWITCH |
| Codice   | 22152972-39                |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 146 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 220 mm |
| Peso (Kg)         | 0.9 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 190 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 215 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Corrente Nominale       | 350 mA    |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Office 1 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152972-39

DATI FOTOMETRICI

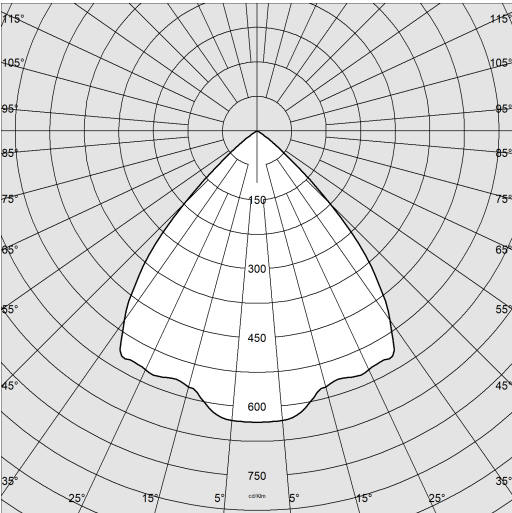


|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED COB                                                                                  |
| CRI                                                                                                | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 1409 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 13 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 108 lm/W                                                                                 |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | 13W UGR<19 - 17W/20W/24W UGR<22                                                          |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 90, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |

Office 1 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152972-39

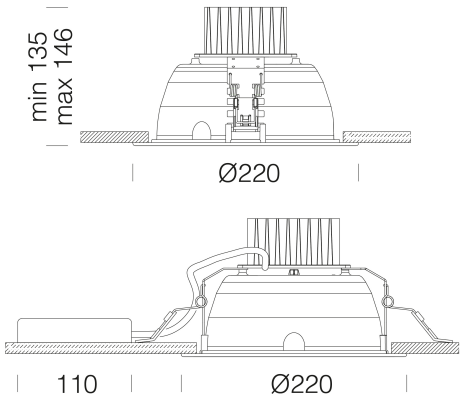

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio OFFICE 1 LED rev9.pdf

DISEGNI

BIM Office 1 Dark - DIP SWITCH 10-23.zip

DisegnoTecnico of1d.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.                                                                       |
| Ottica          | in polycarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce. |
| Dissipatore     | integrato.                                                                                                                                                              |
| Colore          | Alluminio                                                                                                                                                               |
| Equipaggiamento | staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.                                                          |
| Warnings        | Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).                                                          |

EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                                        |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                                                                                                                                   |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini. |
| Etichetta Energetica            | E                                                                                                                                                                          |

DOTAZIONI

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sensori     |                                                                 |
| A richiesta | versione con bordo bianco e versione DIMM DALI (-1241 e -3941). |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

Office 1 Dark - DIP SWITCH

| Code        | LEDmA  | Wtot | K     | Lumen  | CRI    | UGR    |
|-------------|--------|------|-------|--------|--------|--------|
| 22152972-00 | 350mA  | 13W  | 4000K | 1484lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152972-00 | 450mA  | 17W  | 4000K | 1889lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-00 | 550mA  | 20W  | 4000K | 2302lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-00 | 650mA  | 24W  | 4000K | 2682lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-39 | 350mA  | 13W  | 4000K | 1409lm | CRI>90 | UGR<19 |
| 22152972-39 | 450mA  | 17W  | 4000K | 1714lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-39 | 550mA  | 20W  | 4000K | 2186lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152972-39 | 650mA  | 24W  | 4000K | 2548lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152973-00 | 850mA  | 31W  | 4000K | 3412lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152973-00 | 950mA  | 35W  | 4000K | 3771lm | CRI>90 |        |
| 22152973-00 | 1050mA | 39W  | 4000K | 4090lm | CRI>90 |        |
| 22152973-39 | 850mA  | 31W  | 4000K | 3241lm | CRI>90 | UGR<22 |
| 22152973-39 | 950mA  | 35W  | 4000K | 3582lm | CRI>90 |        |
| 22152973-39 | 1050mA | 39W  | 4000K | 3885lm | CRI>90 |        |

Office 1 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152972-39



EM Kit R



Cordina di sicurezza