

Codice: 22152973-39

CLD						IK07	V.a IP20
v.l. IP40	BGO	LOW ELK-ER	UV	UGR <19	UGR <22	Colour quality	
CASAMIR			CE				



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.



Articolo	Office 1 Dark - DIP SWITCH
Codice	22152973-39

Altezza (mm)	146 mm
Diametro (Ø) (mm)	220 mm
Peso (Kg)	0.9 kg


Foro d'incasso min. (mm)	190 mm
Foro d'incasso max. (mm)	215 mm

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	850 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Office 1 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152973-39

DATI FOTOMETRICI

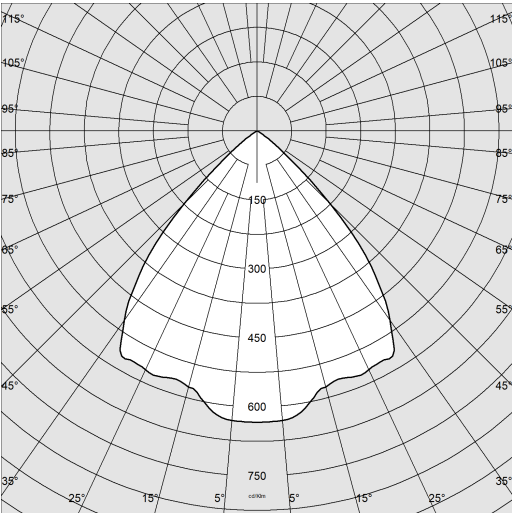


Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3241 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	31 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	105 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	31W UGR<22 - 35W/39W NO Low UGR
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Office 1 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152973-39

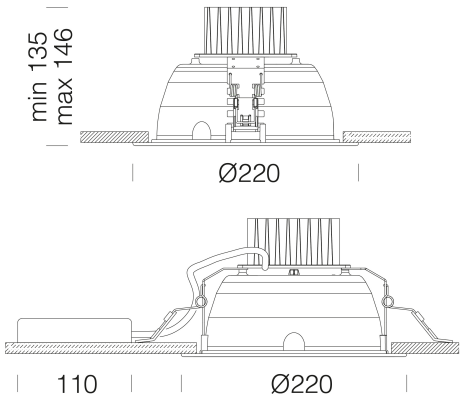

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio OFFICE 1 LED rev9.pdf

DISEGNI

BIM Office 1 Dark - DIP SWITCH 10-23.zip

DisegnoTecnico of1d.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Ottica	in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.
Dissipatore	integrato.
Colore	Alluminio
Equipaggiamento	staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	versione con bordo bianco e versione DIMM DALI (-1241 e -3941).

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Office 1 Dark - DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	UGR
22152972-00	350mA	13W	4000K	1484lm	CRI>90	UGR<19
22152972-00	450mA	17W	4000K	1889lm	CRI>90	UGR<22
22152972-00	550mA	20W	4000K	2302lm	CRI>90	UGR<22
22152972-00	650mA	24W	4000K	2682lm	CRI>90	UGR<22
22152972-39	350mA	13W	4000K	1409lm	CRI>90	UGR<19
22152972-39	450mA	17W	4000K	1714lm	CRI>90	UGR<22
22152972-39	550mA	20W	4000K	2186lm	CRI>90	UGR<22
22152972-39	650mA	24W	4000K	2548lm	CRI>90	UGR<22
22152973-00	850mA	31W	4000K	3412lm	CRI>90	UGR<22
22152973-00	950mA	35W	4000K	3771lm	CRI>90	
22152973-00	1050mA	39W	4000K	4090lm	CRI>90	
22152973-39	850mA	31W	4000K	3241lm	CRI>90	UGR<22
22152973-39	950mA	35W	4000K	3582lm	CRI>90	
22152973-39	1050mA	39W	4000K	3885lm	CRI>90	

Office 1 Dark - DIP SWITCH

Codice: 22152973-39



EM Kit R



Cordina di sicurezza