


Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Codice: 22159515-00



SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretti da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione. Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all'arredo di interni. L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH
Codice	22159515-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	20 mm
Diametro (Ø) (mm)	224 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	205 mm
Foro d'incasso max. (mm)	220 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile

Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Codice: 22159515-00

DATI FOTOMETRICI

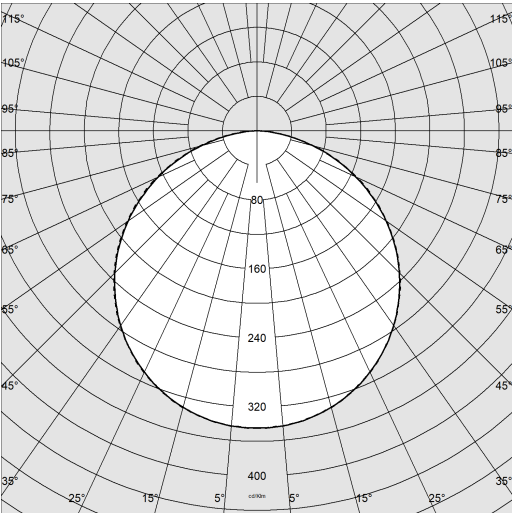

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1440 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	80 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
-------------------------------------	------

Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Codice: 22159515-00

MATERIALI E COLORI

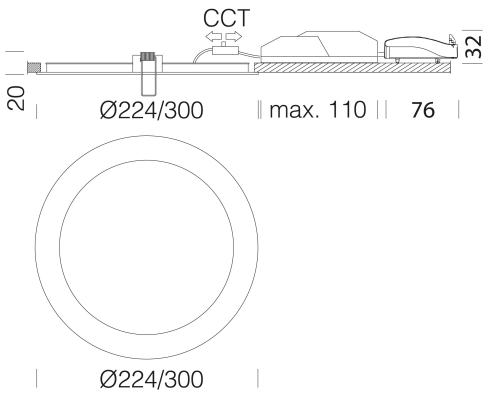

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	PMMA
Dissipatore	built-in.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Con Slim Lex é possibile realizzare un sistema 'loop-in': sistema di connessione alla rete di alimentazione di due o più apparecchi. Di serie Slim Lex ha un morsetto che consente all'installatore di collegare il cavo della linea di alimentazione al circuito interno attraverso i serrafili automatici.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio CCT SLIM LEX 2.0 rev0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico slim2cct.dxf




Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Code	Wtot	K - Lumen Output - CRI
22159515-00	18	3000K - 1370lm - CRI>80
22159515-00	18	4000K - 1440lm - CRI>80
22159515-00	18	6000K - 1440lm - CRI>80
22159518-00	24	3000K - 1770lm - CRI>80
22159518-00	24	4000K - 1800lm - CRI>80
22159518-00	24	6000K - 1800lm - CRI>80

Slim Lex 2.0 B - CCT SWITCH

Codice: 22159515-00

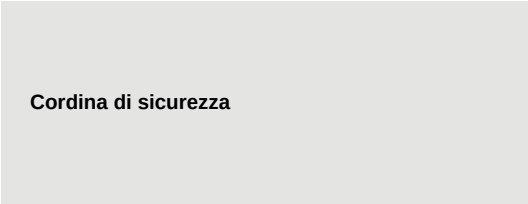

Cordina di sicurezza