


New iSpot Comfort 5 - asimmetrico - CCT DIP SWITCH

Codice: 22168430-00

DATI FOTOMETRICI

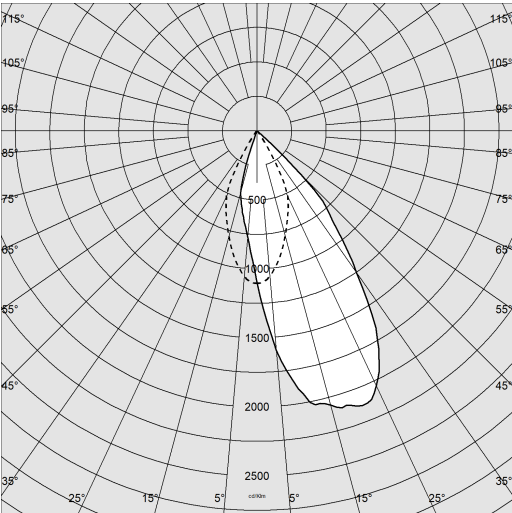

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	650 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	81 lm/W
Apertura fascio	45 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20

New iSpot Comfort 5 - asimmetrico - CCT DIP SWITCH

Codice: 22168430-00

MATERIALI E COLORI

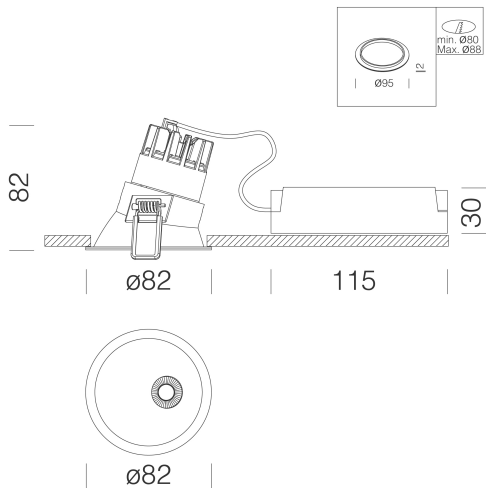

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio NEW ISPOT COMFORT rev2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico nnisc5.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso completo di anello di finitura
Diffusore	in policarbonato
Dissipatore	integrato.
Colore	Nero
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	DIMM DALI (-1241).

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

New iSpot Comfort 5 - asimmetrico - CCT DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22168410-00	CLD	90	4.5	2700K - 360lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	140	6	2700K – 540lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	190	8	2700K - 760lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	240	10	2700K - 860lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	90	4.5	3000K - 360lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	140	6	3000K - 540lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	190	8	3000K - 760lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	240	10	3000K - 860lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	90	4.5	4000K - 380lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	140	6	4000K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	190	8	4000K - 800lm - CRI>90 - 40°
22168410-00	CLD	240	10	4000K - 900lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	90	4.5	2700K - 300lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	140	6	2700K – 460lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	190	8	2700K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	240	10	2700K - 730lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	90	4.5	3000K - 300lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	140	6	3000K - 460lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	190	8	3000K - 620lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	240	10	3000K - 730lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	90	4.5	4000K – 325lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	140	6	4000K - 530lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	190	8	4000K - 650lm - CRI>90 - 40°
22168430-00	CLD	240	10	4000K - 760lm - CRI>90 - 40°

New iSpot Comfort 5 - asimmetrico - CCT DIP SWITCH

Codice: 22168430-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza